


Kit départ Rolux 3CEp Condensation D110/160mm 1 app. suspendu

Numéro d'article: 330701

Kit départ suspendu pour colonne 3CEp diamètre 110/160 comprenant tous les éléments pour équiper un étage avec 1 chaudière.

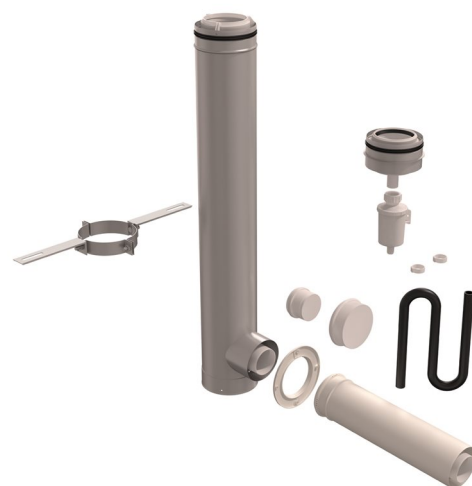

Caractéristiques techniques

Commercial

Référence	330701	Valide à partir de	01/03/2022
GTIN / EAN	8713645208008	Type d'article	Pièces de cheminée

Dimensions

Poids net	6,2 kg
-----------	--------

Technique

Couleur	Gris métal
Diamètre de la conduite d'amenée d'air côté chaudière	160
Diamètre du conduit de cheminée	110 mm
Diamètre du conduit de cheminée côté chaudière	110
Diamètre du tuyau d'amenée d'air	160 mm

Matériau du conduit d'amenée d'air	Galvanisé
Matériau du tuyau de fumées	PPII
Nombre de connexions	1
Type de système	Concentrique

Performance

Classe de condensat (CE)	W
Classe de paroi extérieure (CE)	U0
Classe de résistance à la suie (CE)	O
Classe de température (CE)	T120
Distance aux combustibles (CE)	0 mm
Étanchéité au gaz / Classe de pression (CE)	H1
Marquage CE	EN14471 T120 H1 W2 O00 LE D U0
Réaction au feu (CE)	D

Résistance à la charge du vent (hauteur libre au-dessus du dernier support)	1,5 m
Résistance à la charge du vent (longueur max. entre appuis)	2 m
Résistance à la compression (hauteur max.)	50 m
Résistance à la traction en flexion (inclinaison maximale)	87 °
Résistance à la traction en flexion (longueur réelle du déplacement latéral)	1,5 m
Résistance aux produits chimiques / Classe de résistance à la corrosion	2
Résistance aux rayons UV / Classe de site	LE

Installation

Longueur de montage (max.)	50 000 mm	Pente d'installation (min.)	3
----------------------------	-----------	-----------------------------	---

Logistique

Emballage / Hauteur commerciale	295 mm	Intrastat	73065080
Emballage / Largeur commerciale	375 mm	La plus petite unité de vente pour le client final	1
Emballage / Longueur commerciale	1 160 mm	Poids brut	7,85 kg
Emballage de l'unité	Carton		