Raccord

# 11095308
## C 90° ALU - D315

Le coude 90° alu permet de changer la direction d'un réseau aluminium de 90°.



Coude 90° en aluminium

## PLUS PRODUIT
- gamme conforme aux exigences VMC gaz,
- convient aux installations soumises à des ambiances salines.

### Description produit
Le coude 90° alu permet de changer la direction d'un réseau aluminium de 90°. Jusqu'au diamètre 500, les coudes sont à secteurs.

### Domaines d'application
Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

### Mise en oeuvre
- facilité de montage des accessoires par emboîtage : les conduits sont femelles, les accessoires sont mâles,
- étanchéité à réaliser par l'ajout de mastic et/ou de bandes à trous,
- fixation avec le conduit à réaliser par vis autoforeuses (4 à 6 selon le diamètre).

### Argumentaire référence
Application :
- Changement de direction à 90° d'un réseau aéraulique VMC Gaz tertiaire ou collectif

Description :
- Coude 90° en aluminium diamètre 315 mm

### Caractéristiques principales
- gamme disponible du diamètre 125 au diamètre 500,
- aluminium 1050A-H18 (ancienne désignation A5) conforme au exigences du DTU 68.3 pour la VMC gaz,
- classement au feu M0.

### Données générales

| Références | Matériau principal |
|---|---|
| 11095308 | Aluminium |

### Données dimensionnelles

| Références | Ø (mm) | Ø A (mm) |
|---|---|---|
| 11095308 | 315 | 315 |

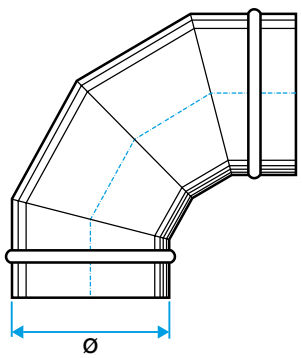



Schéma d'encombrement Coude 90° en aluminium


RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

## Raccord

# 11095308
# C 90° ALU - D315

## Données réglementaires

| Références | Classement au feu |
|---|---|
| 11095308 | M0 |


RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.