

BWT AQA Pura

Filtration sous-évier de l'eau de boisson



BOTTLE FREE
ZONE



- » Débit : 180 L/h
- » Capacité : 10 000 litres (environ 1 an)
- » Élimine goûts, odeurs, chlore et pesticides

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type	BWT AQA Pura	
Caractéristiques techniques		
Débit nominal	L/min	3
Diamètre de raccordement	pouces	3/8" M
Pression d'alimentation min	bar	1,2
Pression de service min/max	bar	2/8
Perte de charge	bar	0,1 à 30 L/h 0,15 à 60 L/h 0,6 à 100 L/h
Température min/max de l'eau	°C	5-30
Capacité d'eau traitée	L	10 000
Code article	125305842	

Caractéristiques dimensionnelles		
Largeur	mm	125
Hauteur cartouche	mm	240
Hauteur totale	mm	300

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

Désignation	Code article
Cartouche de rechange AQA Pura	125305843
Robinet 3-voies pour eau filtrée non filtrée	S9013618

Les + produit

- » **Prêt-à-poser** : installation rapide et facile sous l'évier
- » **Tête de filtre orientable** et raccords fournis
- » **Cartouche longue durée** 1 an (10 000 litres)
- » Élimination du chlore, des pesticides et des mauvais goûts et odeurs de l'eau
- » Compatible avec tous les robinets du marché

FONCTIONNEMENT

L'eau du robinet peut présenter des problèmes de goût et odeur, notamment de chlore, et contenir encore de faibles quantités d'impuretés, telles que pesticides et autres matières organiques.

Le filtre sous évier BWT AQA Pura élimine efficacement les particules responsables du mauvais goût et odeur. Il est composé d'une tête de filtre et d'une cartouche de charbon actif.

APPLICATIONS

Le filtre sous-évier AQA-PURA élimine efficacement et instantanément les impuretés responsables des mauvais goûts et odeurs, les résidus de chlore et autres impuretés. Le set de filtration est composé d'une cartouche de charbon actif, d'une tête de filtration et d'un flexible de raccordement.

Ce filtre AQA-PURA peut également s'installer avec un robinet 3-voies qui vous permet 2 qualités d'eau (filtrée, pour la boisson ou non filtrée, pour les autres usages) en un seul point de puisage.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE


Kit complet prêt à installer constitué :

- d'une tête de filtre avec son support de fixation
- d'une cartouche filtrante à charbon actif avec couvercle de protection
- d'un flexible de raccordement 300 mm (3/8" x 3/8")

OPTION

Robinet 3-voies (2 qualités d'eau en un seul point de puisage)

PRÉCONISATION D'INSTALLATION

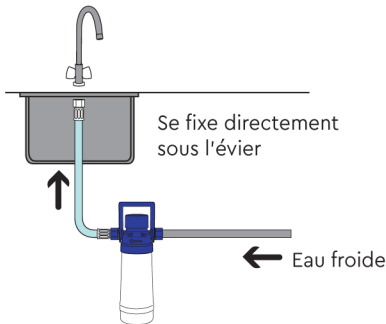

⁽¹⁾ Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. Voir conditions générales de vente.