



FICHE TECHNIQUE

Diffuseurs circulaires a jet réglable DCI B & DCIP/B





Les diffuseurs DCIB sont des diffuseurs circulaires de plafond en tôle d'acier peint, ils peuvent être utilisés dans les installations de chauffage, ou de refroidissement des locaux.

Le cône de diffusion est réglable par l'intermédiaire d'une vis centrale de réglage.

Ces diffuseurs ont une finition peinture laquée blanc RAL 9010


GAMME

- DCIB : Diffuseur circulaire traditionnel.
- DCIP/B : Diffuseur spécial faux plafond pour dalle standard 600x600 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DCIB	CODE	DCIP/B	CODE	CONFORT*		TERTIAIRE*		INDUSTRIE*	
				Débit NR 25 (m3/h)	Portée moy. Lt (m)	Débit NR 25 (m3/h)	Portée moy. Lt (m)	Débit NR 25 (m3/h)	Portée moy. Lt (m)
DCI B 160	854115	DCI/P B 160	852421	160	1,1	280	1,9	380	2,8
DCI B 200	854116	DCI/P B 200	852423	300	1,6	500	2,7	700	3,5
DCI B 250	854117	DCI/P B 250	852424	440	2	730	3,2	1050	4,3
DCI B 315	854118	DCI/P B 315	852425	600	2,3	1000	3,7	1500	5,4


* Lt : Portée moyenne en mètres - NR : Indice d'évaluation du bruit (norme ISO sans atténuation du local)

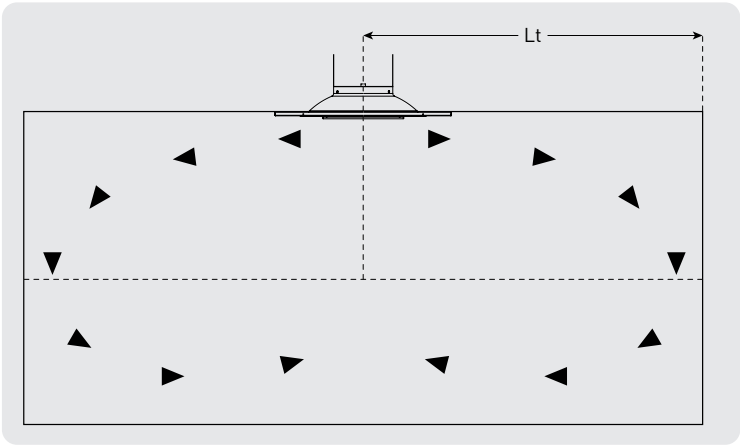



DIMENSIONS (mm)

DESCRIPTION	DIMENSIONS (mm)			
	ØA	ØB	ØC	D
DCI B 160	156	320	280	90
DCI B 200	196	426	370	115
DCI B 250	246	530	460	135
DCI B 315	311	644	560	160
DCI/P B 160	156	596x596*	280	90
DCI/P B 200	196	596x596*	370	115
DCI/P B 250	246	596x596*	460	135
DCI/P B 315	311	596x596*	560	170

* Le ØB pour les DCI/P B correspond la taille de dalle (596x596 mm).

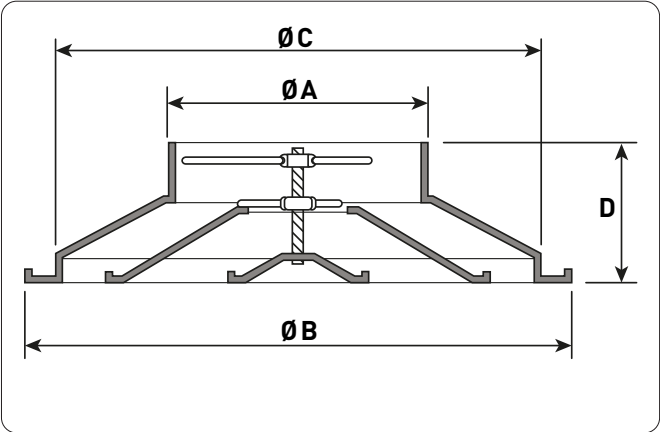

EXEMPLES DE MONTAGE

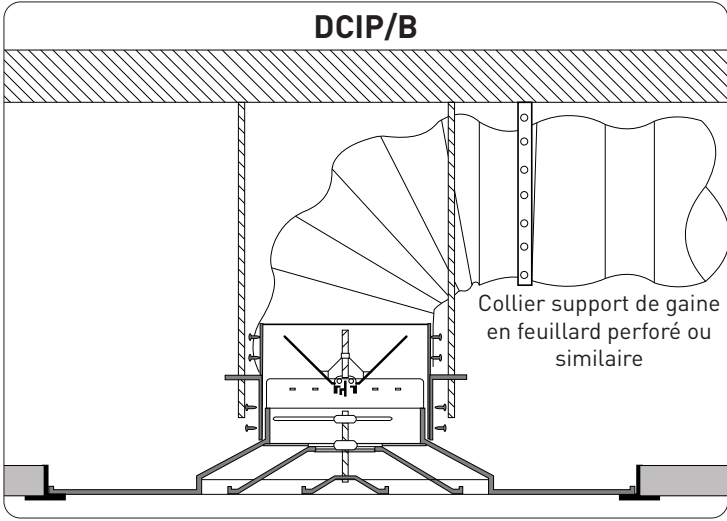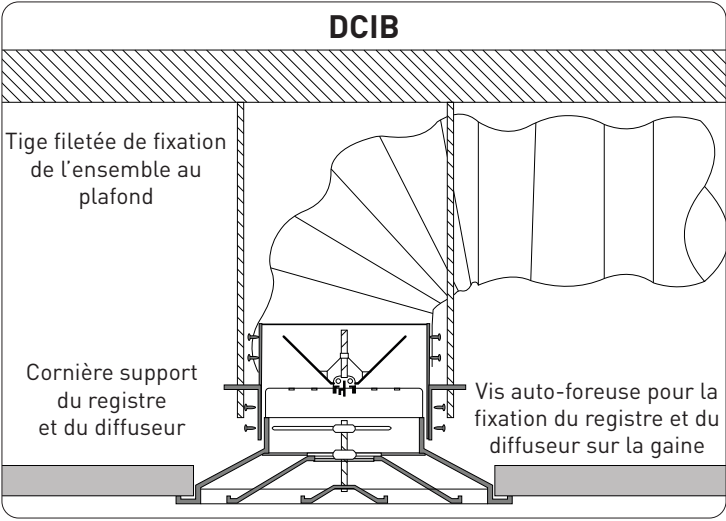

ACCESSOIRES
REGISTRES



REGISTRE		
REGISTRE DCI	Code	Ø
REGISTRE DCI 160	854121	160
REGISTRE DCI 200	854122	200
REGISTRE DCI 250	854123	250
REGISTRE DCI 315	854124	315

PLÉNOMS



PLÉNUM ISOLÉE RACCORD AXIAL		
PLÉNUM ISOLÉE	Code	Ø
PLENUM DCI 160 LI	850073	160
PLENUM DCI 200 LI	850074	200
PLENUM DCI 250 LI	850180	250
PLENUM DCI 315 LI	850075	315

KITS DE MONTAGE



KIT DE MONTAGE		
KIT DE MONTAGE	Code	Ø
KIT MONT. DCI/P 100/160	850328	160
KIT MONT. DCI/P 200/250	850329	200 & 250
KIT MONT. DCI/P315	850331	315



S&P France
Avenue de la Côte Vermeille
66300 THUIR
04 68 530 260
www.solerpalau.fr

Rev. 17/01/24