

DOMESTIQUE RÉSIDENTIEL
& COLLECTIF TERTIAIRE
NEUF ET RÉNOVATION




ÉQUIPEMENTS - FUMISTERIE

POUR PMC-S, MCX PLUS, MPX, ELIDENS C140, EVODENS PRO

Attention : ce type de configuration est couvert par l'Avis Technique n° 14/13-1939 (jusqu'à 85 kW)

L_{max} (m)

- 4 Configuration C_{93x}**
 - Conduits concentriques en chaufferie,
 - Conduits "flex" en cheminée (air comburant en contre-courant)

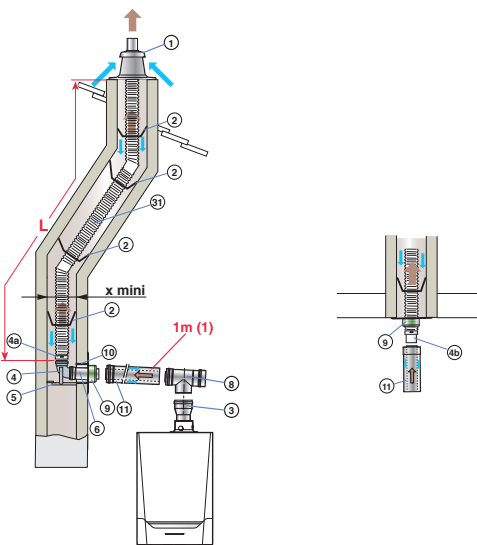

	EN CHAUFFERIE (mm) EN CHEMINÉE (mm)	Ø 80/125 mm Ø 80 mm	Ø 110/150 mm Ø 110 mm
PMC-S 24		20	-
PMC-S 34		20	-
PMC-S 24/28 MI		20	-
PMC-S 30/35 MI		20	-
PMC-S 34/39 MI		20	-
MCX 24 PLUS		15,5	-
MCX 24/28 MI PLUS, MCX 24/28 BIC PLUS		19	-
MCX 24/35 MI PLUS		18	-
MPX 12		20	-
MPX 14		20	-
MPX 24/29 MI (et Compact)		20	-
MPX 28/33 MI (et Compact)		20	-
AMC 45, C140-45		15	-
AMC 65, C140-65		-	20
AMC 90, C140-90		-	17
AMC 115, C140-115		-	14
x mini	140	170	
	160	190	

CHAUDIERE REPRÉSENTÉE:

AMC 65 à 115 raccordée en Ø 110/150 mm en chaufferie et Ø 110 mm en cheminée

(1) Pour chaque mètre de conduit horizontal supplémentaire, retirer 1,2 m à la longueur verticale L_{max} indiquée dans le tableau ci-contre.

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE PP_s

NÉCESSAIRES AU MINIMUM POUR LE RACCORDEMENT AIR/FUMÉES AVEC DES CONDUITS CONCENTRIQUES EN CHAUFFERIE, ET SIMPLES "FLEX" EN CHEMINÉE

TYPE DE CHAUDIERE	Ø DE RACCORDEMENT	COLIS n°	KIT DE RACCORDEMENT CHAUDIERE + CHEMINÉE	ADAPTATEUR	CONDUIT FLEX
PMC-S	- Ø 80/125 mm en chaufferie - Ø 80 mm (Flex) en cheminée	Quick Kit	Colis n° DY925 ou 7650958 (perpendiculaire) ou DY927 + DY899 (télescopique, sous conduit) 7650964 + 100015329	HR68 Ø 80/125 mm S101688	DY897 (lg 12,5 m) (1) 100015327
MCX PLUS	- Ø 80/125 mm en chaufferie - Ø 80 mm (Flex) en cheminée	Quick Kit	Colis n° DY925 ou 7650958 (perpendiculaire) ou DY927 + DY899 (télescopique, sous conduit) 7650964 + 100015329	HR38 Ø 80/125 mm S100465	DY897 (lg 12,5 m) (1) 100015327
MPX	- Ø 80/125 mm en chaufferie - Ø 80 mm (Flex) en cheminée	Quick Kit	Colis n° DY925 ou 7650958 (perpendiculaire) ou DY927 + DY899 (télescopique, sous conduit) 7650964 + 100015329	DY708 84887708	DY897 (lg 12,5 m) (1) 100015327
Elidens C140-45 Evodens PRO AMC 45	- Ø 80/125 mm en chaufferie - Ø 80 mm (Flex) en cheminée	Quick Kit	Colis n° DY925 ou 7650958 (perpendiculaire) ou DY927 + DY899 (télescopique, sous conduit) 7650964 + 100015329	-	DY897 (lg 12,5 m) (1) 100015327
Elidens C140-65, 90, 115 Evodens PRO AMC 65, 90, 115	- Ø 110/150 mm en chaufferie - Ø 110 mm en cheminée	Kit Standard	Colis n° DY818 + 100002360 ou DY888 + 100015287	DY817 Ø 100/150 sur 110/150 100002357	DY889 (lg 15 m) (1) 100015288

(1) D'autres longueurs de conduit flex sont disponibles

