

Bouche à noyau

11052225
SR 143 D80

La bouche à noyau SR 143 en acier au débit réglable sur site assure la reprise d'air.



SR 143 D80

PLUS PRODUIT

- débit réglable,
- manchette de raccordement murale incluse.

Principes de fonctionnement

La bouche SR 143 est munie d'un noyau réglable pour ajuster sur site le débit d'air.

Description produit

La bouche SR 143 a un noyau réglable qui permet d'ajuster sur site le débit d'air de reprise du local.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- montage mural ou plafond,
- fixation directement dans le conduit à l'aide d'une manchette de raccordement.

Caractéristiques principales


- acier avec peinture époxy blanc RAL 9003 mat 30%,
- débit réglable grâce au noyau blocable par contre-écrou,
- anneau extérieur muni d'un joint d'étanchéité,
- manchette de raccordement murale incluse,
- montage mural ou plafond

Données générales

Références	Matériau principal
11052225	Aluminium

Données dimensionnelles

Références	Ø raccordement (mm)
11052225	D80

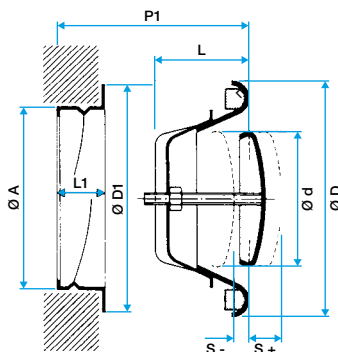

Bouche SR 143 avec manchette