



C.1 Mitigeur thermostatique bain / douche apparent # C152200000.. / C152200000..

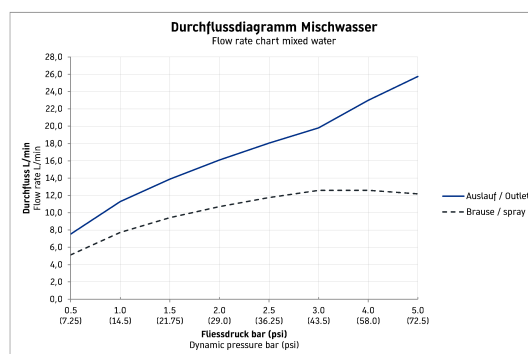

Mitigeur thermostatique bain / douche apparent	Dimension	Poids	Référence
cartouche thermostatique, clapet anti-retour dans le raccordement de flexible, débit bec 19,8 l/min (3 bar), débit raccord flexible 12,6 l/min (3 bar), jet normal, raccordement flexible DN15, diamètre raccord DN15, avec robinet d'arrêt et inverseur, pression de service recommandée 1 - 5 bar, classe acoustique II			
Finitions			
10 Chromé 46 Noir mat			
Variante			
chromé, type de raccordement : raccords S, entraxe 150 mm ± 15 mm			C152200000..
noir mat, entraxe 150 mm ± 15 mm			C152200000..

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.

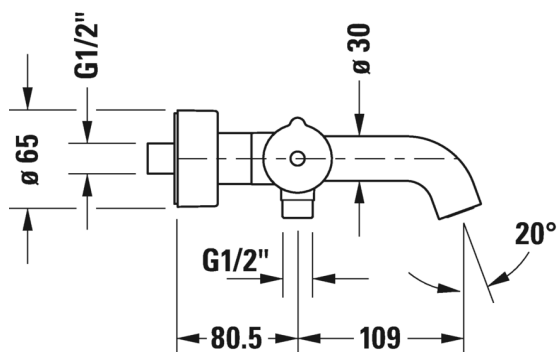

C.1 Mitigeur thermostatique bain / douche apparent #
C152200000.. / C152200000..

