Entrée d'air

11011240
GEB 125 (149x149x38 mm)



GEB 125 mm

Description produit
L'auvent maçonnerie extérieur permet d'éviter la pénétration d'eau par l'entrée d'air, tout en assurant les performances aérauliques et acoustiques de celle-ci.

Domaines d'application
Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

Mise en oeuvre
- la grille GEB, GES ou GEA se fixe par 3 clips griffes dans le conduit cirulaire type PVC ou spiralé galva.

Argumentaire référence
- L'auvent maçonnerie est placé du côté extérieur de la maçonnerie.
- Les grilles GEB et GES sont équipées de griffes de fixation.


Caractéristiques principales
- existe en coloris blanc (GEB), sable (GES) et anthracite (GEA)

Données générales


Références	Couleur
11011240	Blanc

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	l (mm)	L (mm)
11011240	149	149	38

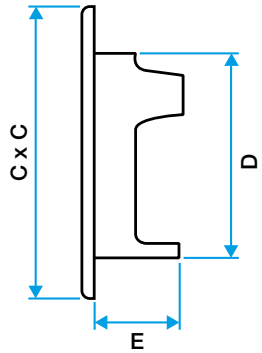

Encombrement GEB, GES ((CXC)xDxE)

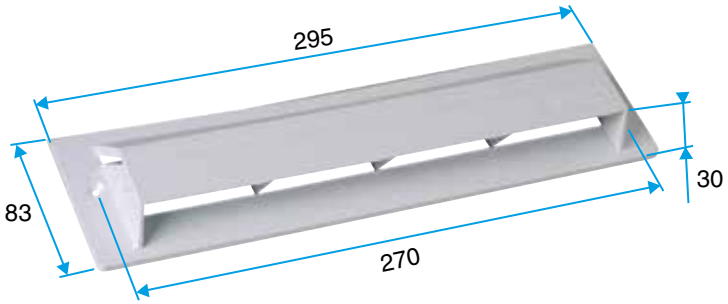

Encombrement Auvent Maçonnerie

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.