


Bâti-support Duofix PLUS bidet

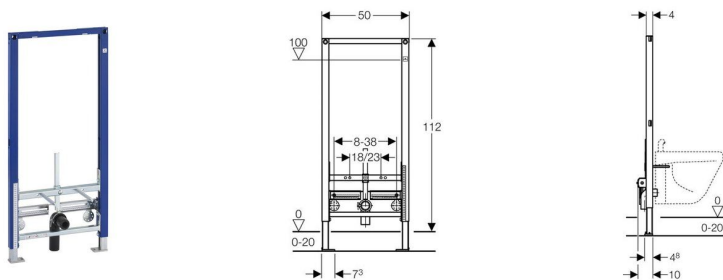

Utilisation

- ✓ Pour l'installation d'un bidet suspendu
- ✓ Pour montage en gaine technique
- ✓ Pour montage dans cloison en applique hauteur totale ou partielle
- ✓ Pour montage dans une cloison de séparation

Caractéristiques

- Hauteur du bâti-support 112 cm
- Lavabo avec entraxe de fixation 5 - 38 cm
- Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur et en profondeur
- Siphon accessible
- Siphon à grand débit d'évacuation
- Pieds à blocage automatique, réglables 0 - 20 cm
- Châssis galvanisé coloris bleu

Livré avec

- Coude d'évacuation ø 50 mm
- Joint ø 44/32 mm
- 2 tiges filetées M12 pour fixation de la céramique
- Matériel de fixation

Non compris:

- Jeu de fixations murales Duofix
- Jeu de fixations murales système Duofix
- 2 appliques de robinetterie

Assortiment

Référence	Désignation
111.520.00.1	Bâti-support Duofix PLUS bidet