


Robinetterie de lavabo Geberit ONE forme angulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour élément d'installation Geberit ONE et lavabo ONE compact



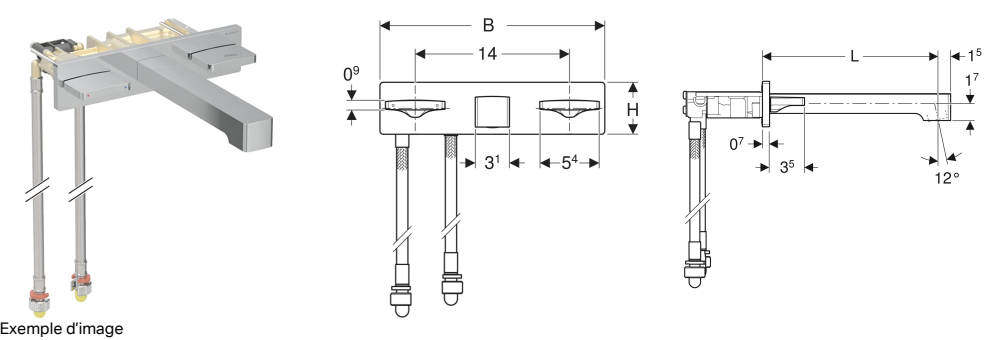

UTILISATION

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour montage dans des bâti-supports Geberit pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale Geberit ONE
- Pour utilisation avec lavabos Geberit ONE compacts
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude
- Pour des épaisseurs d'habillage de 10–60 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Robinet mélangeur
- Poignée de déclenchement gauche pour le réglage de température, poignée de déclenchement droite pour la limitation du débit volumique
- Limiteur de débit par mousseur

- Avec clapet anti-retour intégré
- Avec flexibles de raccordement de 57 / 54 cm de long

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression de service	0.5–10 bar
Différence de pression EC / EF max.	1.5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	–20 – +70 °C
Température max. de l'eau	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C

Débit à 3 bars	5 l/min
Pression dynamique minimale	0.5 bar
Débit calculé	0.07 l/s
Matériau	Laiton / zinc moulé sous pression

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Robinetterie de lavabo
- Bloc vanne avec flexibles de raccordement
- Matériel de fixation

A COMMANDER EN SUPPLÉMENT

- Bâti-support Geberit pour lavabo Geberit ONE, pour robinetterie murale Geberit ONE

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	L cm	B cm	H cm
116.461.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	18	20.4	4.7

<i>N° de réf.</i>	<i>Couleur / surface</i>	<i>Mitigeur</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>
116.461.21.1	chromé brillant	Avec mitigeur	18	20.4	4.7