

MADE IN ITALY



FRANCE
L02-921/3

valsir[®]
QUALITY FOR PLUMBING

PEXAL®, LE SYSTÈME MULTICOUCHE D'EXCELLENCE



Pexal® est un système composé de tubes multicouche et plusieurs gammes de raccords en mesure de répondre à différentes applications que sont : la distribution d'eau potable chaude et froide aux appareils sanitaires, les installations de chauffage par radiateurs et convecteurs, les installations de plancher, mur et plafond chauffant et rafraîchissant, la distribution d'air comprimé et certaines installations industrielles.

Les tubes multicouches Pexal® ont la particularité de réunir les avantages des matériaux de synthèse comme le polyéthylène réticulé, telle que la résistance à l'abrasion, à la corrosion, aux agents chimiques et une qualité organoleptique, avec celles de l'aluminium apportant une meilleure résistance aux hautes températures et aux fortes pressions, la stabilité dimensionnelle, l'imperméabilité à l'oxygène et à la lumière ainsi qu'à la faible dilatation thermique.





Réunit les avantages du tube métallique avec ceux du tube plastique.



Température de service maximum de 95°C à 10 bar.



Imperméabilité totale à l'oxygène grâce à la couche interne en aluminium.



Réticulation des couches internes et externes.



Un tube unique pour différentes applications : installations sanitaires, installations de chauffage et de rafraîchissement à haute et basse température, installations d'air comprimé.



Rapidité et facilité de mise en oeuvre : mémoire de forme. Cintrage possible sur tous les diamètres et le recintrage est possible.



Homologation pour la distribution d'eau potable.




Disponibles en barre et couronne : nu ou avec isolation 6 et 10 mm et gaine annelée.



Qualité organoleptique.



Excellente résistance à la chloration choc au moyen d'hypochlorite de sodium. L'usage du dioxyde de chlore et de la monochloramine sont en revanche déconseillés, contactez-nous en cas de doute.

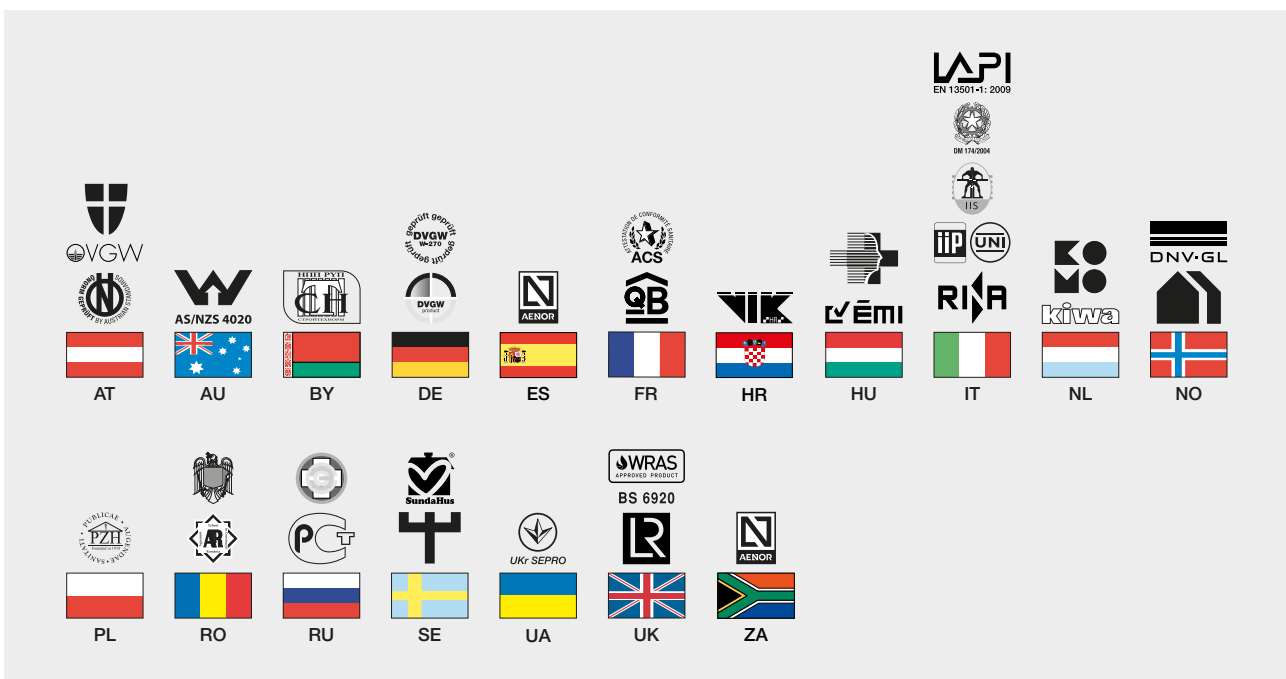

TUBE MULTICOUCHE PEXAL®

Tube multicouche Pexal® en couronne



COD.	Dxs	□ (m)	▢ (m)	GP
VS0100107	16x2	100	5600	PXN2
VS0100108	16x2	200	6400	PXN2
VS0100115	20x2	100	3200	PXN2
VS0100117	26x3	50	1200	PXN1
VS0100119	32x3	50	800	PXN1

Tube multicouche Pexal® en barre de 3 m



COD.	Dxs	□ (m)	▼ (m)	GP
VS0100016F	26x3	60 (20 barres)	840	PXN1
VS0100020F	32x3	45 (15 barres)	630	PXN1
VS0100024F	40x3,5	24 (8 barres)	336	PXN3
VS0100028F	50x4	15 (5 barres)	210	PXN3
VS0100032F	63x4,5	9 (3 barres)	126	PXN3

Emballage en tube Valsir.

Tube multicouche Pexal® en barre de 5 m



COD.	Dxs	□ (m)	GP
VS0100007F	16x2	120 (24 barres)	PXN2
VS0100015F	20x2	120 (24 barres)	PXN2
VS0100017F	26x3	50 (10 barres)	PXN1
VS0100021F	32x3	40 (8 barres)	PXN1
VS0100025F	40x3,5	25 (5 barres)	PXN3
VS0100029F	50x4	25 (5 barres)	PXN3
VS0100033F	63x4,5	15 (3 barres)	PXN3
VS0100034F	75x5	5 (1 barre)	PXN3
VS0100081F	90x7	5 (1 barre)	PXN3
VS0100082F	110x10	5 (1 barre)	PXN3



Emballage en fourreaux de protection.