

# Connecteur flexible à flexible AE48C Air Excellent


Référence : 188365

### Introduction produit

Le connecteur AE48C permet de raccorder deux flexibles entre-eux, limitant ainsi les chutes.

- Limite les chutes de flexible

### Dimensions produit

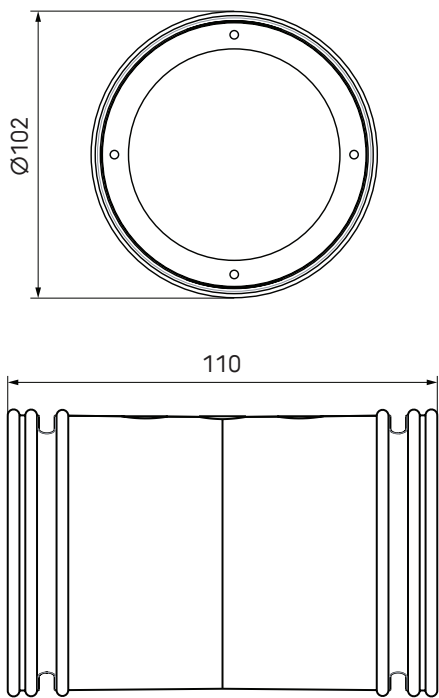

### Spécifications techniques

| Spécifications                     |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Technique                          |                                     |
| Couleur                            | Vert                                |
| Matériau                           | PP                                  |
| Antistatique                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Antimicrobien                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Performance                        |                                     |
| Résistance à la température (min.) | -20 °C                              |
| Résistance à la température (max.) | 60 °C                               |
| Réaction au feu : Euro class       | E                                   |
| Dimensions                         |                                     |
| Longueur brute                     | 110 mm                              |
| Largeur                            | 102 mm                              |

# Connecteur flexible à flexible AE48C Air Excellent



Référence : 188365

## Spécifications techniques (suite)

| Dimensions |         |
|------------|---------|
| Hauteur    | 102 mm  |
| Poids net  | 0.07 kg |