
Fiche produit



GF Uponor Ecoflex Supra PLUS Pré-isolé 32x2,9/68 1x10W/m

1095731

- Câble antigel pour extension

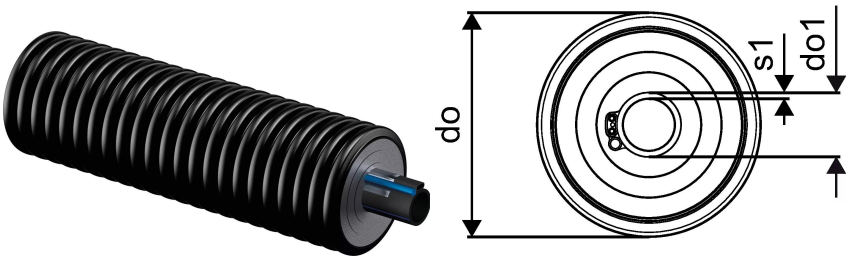

A propos GF Uponor Ecoflex Supra PLUS Pré-isolé

Spécification

- Système de tubes en plastique flexibles et pré-isolés.
- Tube : polypéthylène PE80, PN 12,5 (SDR 11) ou PE100, PN 16 (SDR 11), noir à rayures bleues ou
- PE 100, PN 16 (SDR 11), noir avec couche bleue
- Câble : câble antigel autorégulant, dégagement de puissance 10 W/m pour 5 °C
- Alimentation secteur à partir d'un seul point d'alimentation 150 m max.
- Passage de câble : tube PE pour câble de sonde et mesure de la température.
- Matériau d'isolation : mousse PEX avec structure à cellules fermées, élasticité durable et résistance au vieillissement
- Gaine de protection : polyéthylène annelé (PE-HD)

Application


- Transport d'eau froide sanitaire ou évacuation sous pression en présence d'un risque de gel de systèmes enterrés
- Température de service +20 °C
- Capacité prouvée pour les charges de trafic importantes de 60 tonnes

Certification

- Les approbations doivent être vérifiées par la personne responsable locale.

GF Uponor Ecoflex Supra PLUS Pré-isolé 32x2,9/68 1x10W/m

1095731

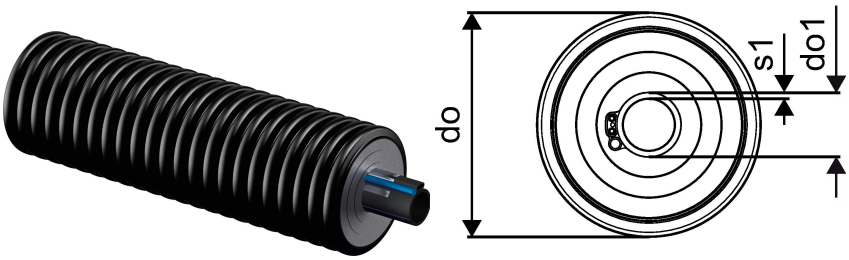

Measurements

Rayon de courbure M	0,4
Diamètre extérieur_do	68
Diamètre extérieur_do1	32
Épaisseur de paroi_s1	2,9

Product code

Item no EAN	6414905486472
Item no GF	35001095731
Item no GTIN	06414905486472
Item no LVI	1844134
Item no NRF	8360928
Item no RSK	2407817
Item no VVS	070698632

Dimensions

Article Unité Hauteur	68
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,67
Article Unité Largeur	68
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905537495
Hauteur d'emballage PL1	1600
Longueur de l'emballage PL1	1600
Quantité d'emballage PL1	150
Type d'emballage PL1	Coil
Volume d'emballage PL1	1,792

Poids de l'emballage PL1	100,5
Largeur d'emballage PL1	700

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+