


Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 20 (ex type 30), square

■ GEBERIT

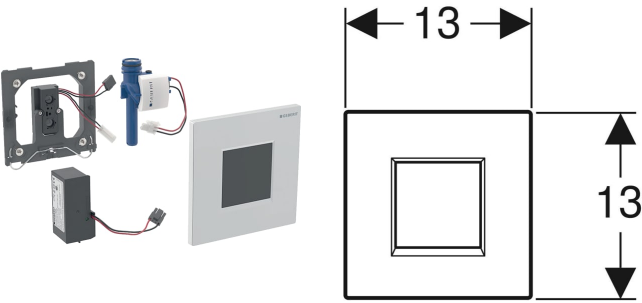

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour montage dans des kits d'installation pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

CARACTÉRISTIQUES

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Détection IR fiable de la distance
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Commutable en fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Alimentation électrique par raccordement sur secteur
- Prêt pour utilisation une fois raccordé sur le secteur
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy

- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	4.5 V c.c.
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0.3 l/s

Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0.18 l/s
Pression dynamique minimale	1 bar
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0.23 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Forme des touches	angulaire

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Plaque de fermeture type 30 avec optique infrarouge

- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation

ACCESSOIRES

- Geberit Service Handy
- Geberit Clean Handy

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée P_W
116.027.16.1	noir / mat	Zinc moulé sous pression	≤ 0.5
116.027.JQ.1	chromé mat / revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	≤ 0.5
116.027.KH.1	chromé brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0.5
116.027.KJ.1	blanc	Zinc moulé sous pression	≤ 0.5
116.027.KM.1	noir	Zinc moulé sous pression	≤ 0.5
116.027.KX.1	chromé, brossé	Zinc moulé sous pression	≤ 0.5