

Fiche technique LIMATEC®

TOB41

Gamme BOTOLI®

Tampon à remplissage de béton 495x495

acier galvanisé

Cadre à sceller avec crosse d'ancrage et couvercle armaturé pour le béton de remplissage

Classe de résistance D400 suivant norme EN 124

Poids 11,0 kg

Tampons particulièrement adaptés pour la pose sur sol avec revêtement dans les teintes sombres. Pour les sols de teinte plus clair privilégier les tampons inox ou alu des gammes TL et SOCOLIM® de Limatec




+ Produit

Conforme à la norme NF EN 124

Plaque d'identification classe de résistance

Options

Données techniques

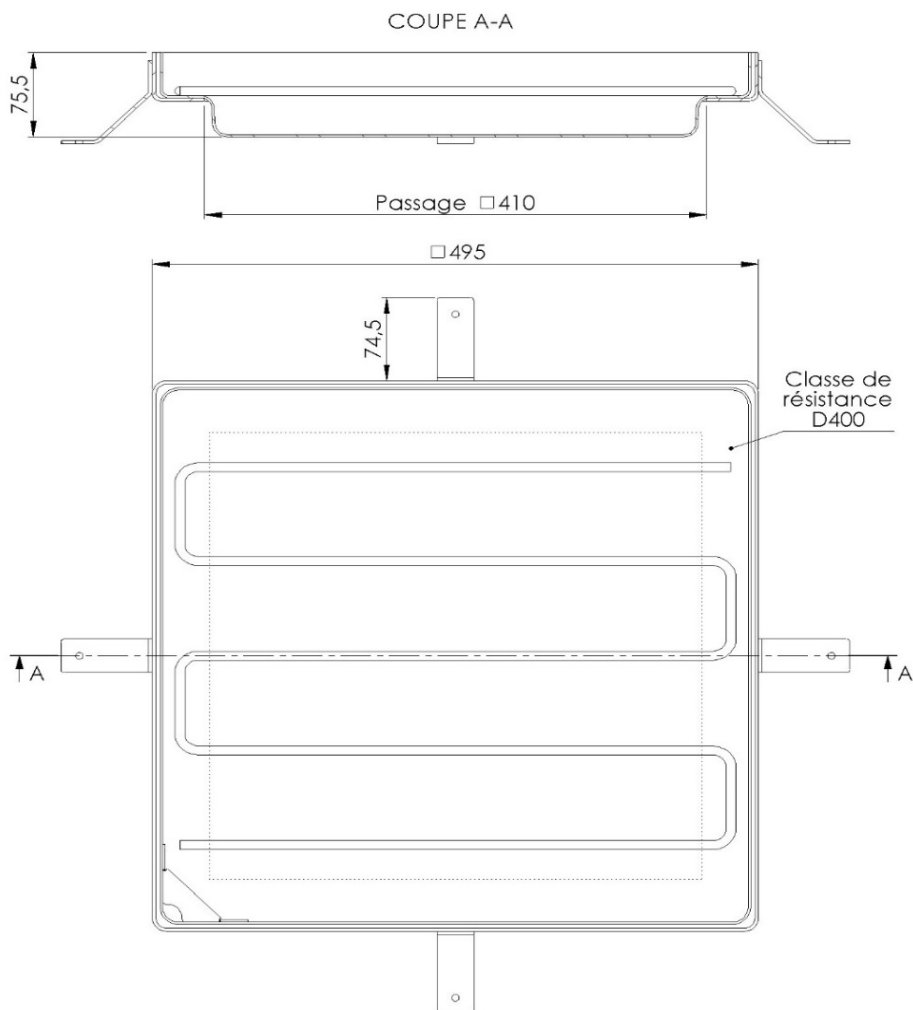

Préconisations

Réservation: laisser 100 mm sur la périphérie du cadre. Notice de pose en téléchargement sur www.limatec.com
Tolérances générales suivant norme NF EN 22768 classe m et K



Z.I. - 625 route de la Dranse
74500 Amphion - Publier (France)
Tel : 04 50 73 41 12
Fax : 04 50 73 48 87

Date : 15/12/2020

Indice : 00

Réf. Produit : TOB41

Ce plan est la propriété de la société LIMATEC. Il ne peut être copié, exécuté ou diffusé sans l'autorisation écrite de notre société