


VANNE A OPERCULE LAITON PN 10 PN 10 GATE VALVE

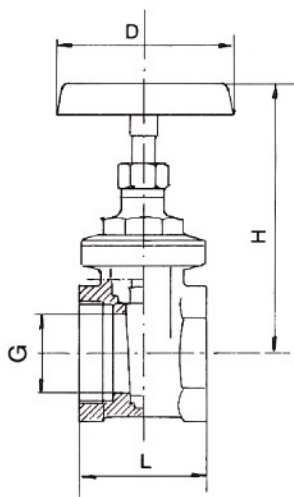

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET CONDITIONS D'UTILISATION

- Femelle femelle
- Température maximum :
1/2" au 1"1/4 : 100 °C
1"1/2 au 4" : 70 °C
- PN 10
- Utilisation pour eau

TECHNICAL FEATURES AND USING CONDITIONS

- Female female
- Maximum temperature :
1/2" to 1"1/4 : 100 °C
1"1/2 to 4" : 70 °C
- PN 10
- For water

MATIÈRE MATERIALS

DESCRIPTION	PART NAME	MATIÈRE	MATERIALS
	Body		Body in hot pressed Brass
	Wheel		Iron
	Bonnet		Brass
	Packing nut		Brass
	Stem		Brass
	Baffle		Brass
	Stem washer		Teflon
	Bonnet washer		Fiber

G	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
Code	2012070001200	2012070001500	2012070002000	2012070002600	2012070003300	2012070004000	2012070005000
Bar (max)	10	10	10	10	10	10	10
D	45	38	41	44	50	53	87
H	67	53	63	75	87	94,5	119,5