

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE MIXTE
CHAUFFAGE + EAU CHAUDE
BALLON ECS INOX INTÉGRÉ

MIXéO
6, 7.5 et 9 kW

Solution idéale 2 en 1 !

La chaudière GRETEL intelligente qui gère le chauffage & la production d'eau chaude sanitaire de votre logement.

Complète et compacte, la MIXéO s'installe facilement à l'emplacement de votre choix (placard, cuisine, buanderie,...)



Confort ●

Simplicité ●

Sécurité ●

Économie ●



GRETEL®

MIXéO



Chaudière électrique Double Service
avec ballon ECS INOX 50 litres intégré

Un concentré de performances



La MIXéO est une chaudière électrique murale qui assure la fonction chauffage par radiateurs ou plancher chauffant et la production d'eau chaude sanitaire. Disponible en 3 puissances ajustables et modulantes, elle répond idéalement au besoin de chauffage des logements jusqu'à 100 m² (sans bainoire) et assure de l'eau chaude pour 2/3 personnes.

Sa conception harmonieuse la caractérise comme un modèle UNIQUE intégrant en un seul système : un corps de chauffe combiné à un ballon échangeur de 50 litres, tous deux en INOX. L'ensemble est piloté par une régulation intelligente dernière génération.

● Chauffage

En neuf et en rénovation : complète avec circulateur haut rendement, vase d'expansion et régulation modulante, la MIXéO s'installe directement et facilement sur tout circuit de chauffage central (radiateurs ou plancher chauffant).

Son corps de chauffe INOX, insensible à la corrosion, doté d'un isolant optimal assure performance, confort et durabilité.

La MIXéO peut être associée à notre thermostat d'ambiance THRADIO ou encore à notre régulation en fonction de la température extérieure réf. REGULC-MIXéO recommandée sur plancher chauffant. Dans tous les cas, le pilotage est aisé et les économies garanties.

Des bornes de délestage sont intégrées de série, pour ajuster la puissance et limiter l'abonnement électrique à souscrire, un délesteur est à prévoir au tableau général de votre logement. En option, notre délesteur monophasé DEL est proposé et s'intègre d'usine dans la chaudière pour un délestage automatique.

● Eau Chaude Sanitaire

Enfin, une chaudière qui s'adapte au rythme de vie de chaque foyer et qui produit de l'eau chaude sanitaire en quantité voulue au moment voulu !

Equippée d'un échangeur immergé et d'un ballon INOX de 50 litres, la MIXéO est la réponse à tous les types d'eau en évitant le contact direct avec les éléments chauffants pour garantir une durée de vie certaine de l'appareil.

La quantité d'eau chaude sanitaire stockée s'adapte pour ne satisfaire que les besoins prédéfinis et générer ainsi des économies. Sous le contrôle de sa régulation et seulement si nécessaire, sa puissance lui permet de régénérer de l'eau chaude sanitaire dans un délai très rapide, bien plus court qu'avec un chauffe-eau traditionnel.



● Régulation & Economies

La MIXéO, peu encombrante et facile à installer, intègre une intelligence embarquée pour toujours plus de confort et d'économie. Grâce à son système de commande nouvelle génération, la MIXéO permet de produire de l'eau chaude sanitaire selon vos habitudes de consommation en s'adaptant à votre rythme de vie. Grâce à cette fonction, des économies significatives sont réalisées par rapport à un chauffe-eau traditionnel qui ne dispose pas d'un tel équipement. Selon le mode de régulation, la MIXéO est capable de fournir jusqu'à 4 douches* toutes les 25 minutes environ.

* 1 douche = 40 litres (source ADEME)


Régulation ECS Innovante



● Mode Intelligent

Le système de régulation dynamique calcule et ajuste la quantité d'eau chaude sanitaire selon l'évolution des besoins du foyer. La régulation enregistre les habitudes de consommation et actualise en permanence les besoins pour disposer du juste besoin en eau chaude.

Économie et confort assurés au quotidien !

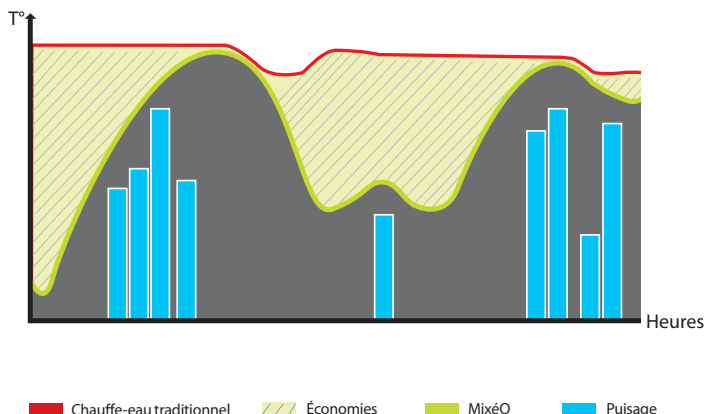

● Mode Maîtrise


Gardez la maîtrise de votre production d'eau chaude sanitaire et choisissez le mode adapté à votre profil pour un confort d'utilisation même lors de rythmes de puisages irréguliers (mode de vie, invités,...)

Programmez la quantité d'eau chaude souhaitée, tout en maîtrisant votre consommation d'énergie.

Équipement

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">■ Dossieret mural■ Corps de chauffe INOX■ Ballon ECS INOX 50l■ Thermoplongeurs sur bride■ Circulateur basse consommation■ Vase d'expansion 8l■ Vanne déviatrice■ Purgeur automatique■ Soupape de sécurité | <ul style="list-style-type: none">■ Disconnecteur■ Groupe de sécurité■ Aquastat■ Sécurité thermique■ Sécurité de coupure d'alimentation générale■ Relais contacteurs■ Pressostat■ Régulation ECS intelligent / auto-adaptatif | <ul style="list-style-type: none">■ Régulation chauffage modulante■ Bornier de raccordement■ Bornier de régulation, délestage, HC/HP <p>Options incorporables :</p> <p>REGULC-MIXÉO : Régulation en fonction de la température extérieure (avec sondes d'eau/d'ambiance/externe)</p> <p>DEL : Délesteur Monophasé</p> |
|---|--|--|

Installation facile

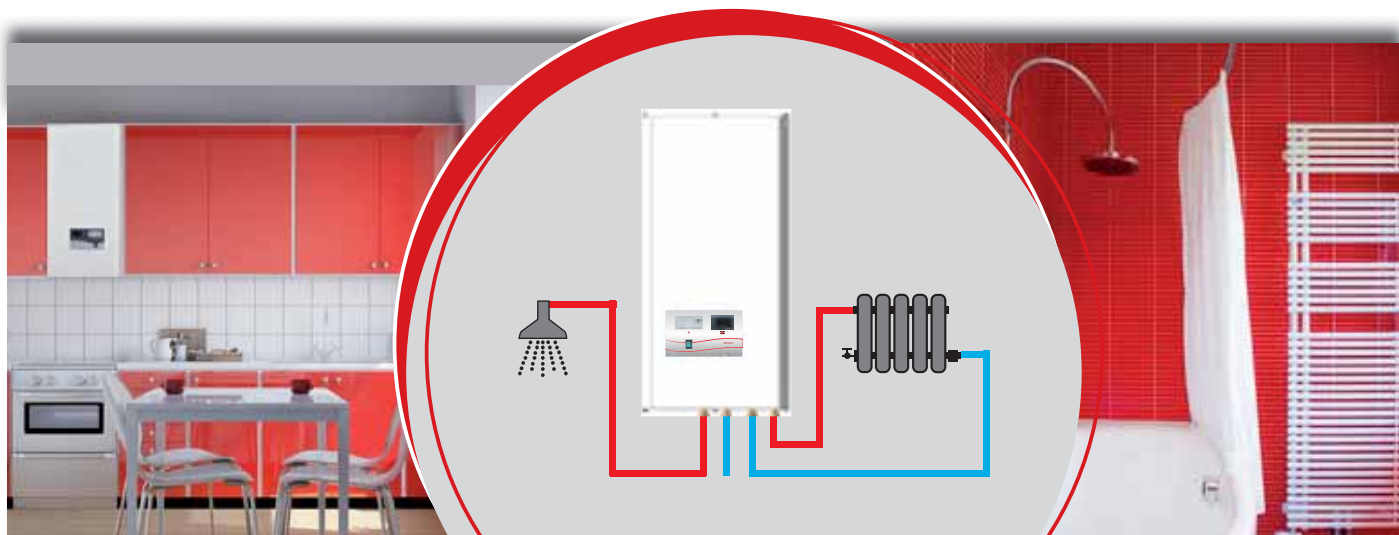

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE DOUBLE SERVICE

CHAUFFAGE + EAU CHAUDE

BALLON ECS INOX INTÉGRÉ

MIXéO

6, 7.5 et 9 kW

Chauffage et Eau Chaude

~~CHAUFFE-EAU
TRADITIONNEL~~




Chauffe
2h20

- + Rapide
- + Confortable
- + Économique
- + Compacte

MIXéO



Chauffe
0h25



MIXéO

Jusqu'à 180 litres
toutes les

25 minutes*



*Mode Intelligent, niveau Confort, 10l/min

Données techniques

Référence	Puissance (kW)	Ajustement Puissance	I-Mono	I-Tri	Temps de chauffe (1)	Capacité d'eau à 40° (2)	Dimensions (HxLxP)	Consommation d'entretien ECS kW/h/24 (3)	Poids à vide (Kg)	Sorties (")
MIXéO6	6	2/4/6	26A	9A	0h20	150 L	950 x 545 x 530	0,80	45	3/4
MIXéO7.5	7.5	2.5/5/7.5	32A	10A	0h17	165 L				
MIXéO9	9	3/6/9	39A	13A	0h15	180 L				

(1) Mode Intelligent, niveau CONFORT / (2) Quantité d'eau chaude à 40° en niveau CONFORT - 10l/minute / (3) Pour une MIXéO réglée en niveau ÉCO et une ambiance à 20°

Garantie

2 ans appareillage électro-mécanique
3 ans ballon ECS INOX
20 ans corps de chauffe INOX

Référentiel

EN 60335 - DIRECTIVE 2004/108/CE
Contrôle APAVE