


Réglette lumineuse Geberit pour tiroir

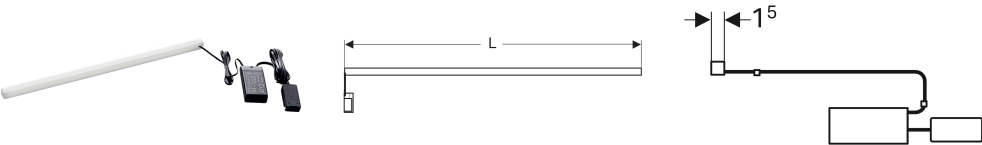

Exemple d'image

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Degré de protection	IP21
Tension nominale	230 V c.a.

Tension de fonctionnement
Fréquence du réseau
Tension de sortie

12 V c.c.	Classe d'efficacité énergétique	F
50 Hz	éclairage	
12 V c.c.	Couleur de lumière	4000 K

N° de réf.	L cm	Classe de protection	Puissance absorbée W	Flux lumineux lm
501410000	41	II	3.5	392
501480000	48	II	4	448
501535000	53.5	II	4.5	504
501635000	63.5	II	5.5	616
501735000	73.5	II	6.5	728
501825000	82.5	II	7.5	840

N° de réf.	L cm	Classe de protection	Puissance absorbée W	Flux lumineux lm
501885000	88.5	II	8	898