


# Robinet de compteur

Rob. compteur type D mâle femelle JPC DN32 (10/32) manette jaune+vis condam.

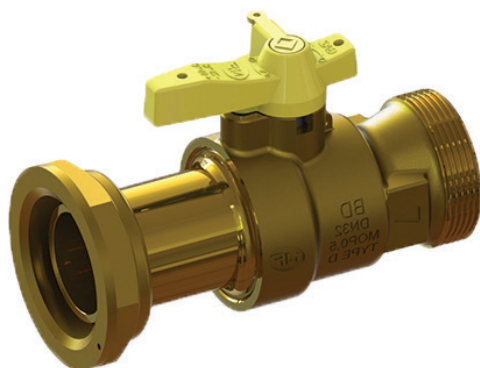

## Description produit

Robinet à Joint Plat Compteur (JPC) à raccorder à un compteur G6-G10 et à visser sur un écrou à JPC.

Le robinet est condamnable en position fermée et déverrouillable uniquement par une personne habilitée.

## Utilisations

- Gaz Naturel
- Propane réseau

## Certification

- Certifié NF ROB GAZ

## Caractéristiques techniques

- Pression maximale d'utilisation : 500 mbar
- Filetage mâle à JPC et écrou prisonnier tournant plombable à JPC DN32 (10/32)
- Fermeture par manoeuvre 1/4 de tour avec manette jaune plastique
- Robinet condamnable en position fermée, par vis de condamnation
- Corps avec 2 méplats permettant un bon maintien au serrage
- Robinet indémontable, sans entretien
- Classe de température : -20°C / +60°C

## Codification BANIDES

| Référence | Calibre | Entrée                | Sortie                   | Gencod        |
|-----------|---------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| 02052232  | 32      | Mâle JPC DN32 (10/32) | Femelle JPC DN32 (10/32) | 3571100010840 |