


Terminal vertical Rolux Condensation 5G D60/100mm noir

Numéro d'article: 184250

Le terminal vertical Rolux 5G Ø60/100 permet le rejet des produits de combustion et la prise d'air.

- Esthétique et discret sur le toit
- Performant : très faible recirculation et faibles pertes de charge
- Système de gestion des condensats anti-glace
- Aménée d'air comburant avec système anti-pluie breveté
- La partie supérieure du terminal est démontable afin de faciliter la maintenance et l'entretien de l'installation.

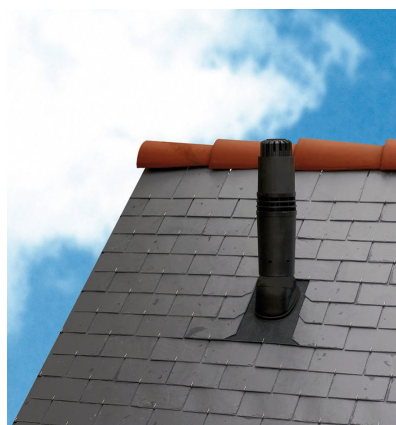

Informations détaillées

Le Rolux Ø60/100 noir est discret et esthétique sur le toit. Conçu en PPTL et PVC et entièrement recyclable, il est parfaitement adapté aux chaudières gaz condensation ou fûil condensation. Le Rolux 5G garantit un fonctionnement optimal de l'appareil sous tous les angles de vent.

Caractéristiques techniques

Commercial

Référence	184250	Valide à partir de	01/03/2022
GTIN / EAN	8713645213217	Type d'article	Terminaux verticaux

Dimensions

Hauteur	165 mm	Largeur	165 mm
Hauteur au dessus du toit	565 mm	Longueur brute	1 156 mm
Hauteur sous le toit	609 mm	Poids net	1,63 kg

Technique

Code couleur	9005
Code couleur support	9016
Couleur	Noir
Couleur support	Blanc
Diamètre du conduit de cheminée	60 mm

Diamètre du tuyau d'amenée d'air	100 mm
Diamètre extérieur conduit d'amenée d'air	100 mm
Diamètre extérieur du conduit de fumée	60 mm
Matériau du tuyau de fumées	PPTI
Type de système	Concentrique

Performance

Anti glace	oui
Classe de condensat (CE)	W
Classe de paroi extérieure (CE)	U1
Classe de résistance à la suie (CE)	O
Classe de température (CE)	T120
Distance aux combustibles (CE)	0 mm

Etanchéité au gaz / Classe de pression (CE)	H1
Marquage CE	EN14471 T120 H1 W2 O00 LI D U1
Réaction au feu (CE)	D
Résistance au givrage du terminal	oui
Résistance aux rayons UV / Classe de site	LI

Logistique

Emballage / Hauteur commerciale	203 mm
Emballage / Largeur commerciale	199 mm
Emballage / Longueur commerciale	1 198 mm
Emballage de l'unité	Carton

Intrastat	39259080
La plus petite unité de vente pour le client final	1
Poids brut	2,48 kg