


VSH SudoPress Cuivre Gaz raccord écrou-libre non-pl FF 28X1 1/4"

Le VSH SudoPress SPG-RC-JPG est un raccord à écrou tournant pour le gaz avec une emboîture femelle à sertir et un écrou tournant. Le raccord est prévu pour 400 mbar maxi et est équipé d'un joint plat. En utilisant VSH SudoPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder de façon rapide, facile et propre. VSH SudoPress fournit un système de raccordement qui peut être utilisé dans les situations les plus diverses.

- double sécurité grâce au Visu-Control®; et à la fonction Fuite avant sertissage
- fourni avec les homologations applicables
- identification claire sur les raccords
- pression maximum: 400 mbar
- non plombable

Les raccords union doivent être combinés avec leurs équivalents à filetage mâle, avec une portée plate appropriée pour le joint. Il s'agit généralement d'un filetage parallèle (G-). Il n'est pas recommandé d'utiliser des pièces à filetage conique mâle (R-), car elles offrent généralement une portée plate trop faible pour le joint plat.

1. vérifier la qualité et l'intégrité du joint plat. Le joint et les portées plates doivent être propres et exemptes de chocs ou de rayures
2. monter le raccord union sur le filetage mâle et réaliser un serrage à la main
3. tourner de 1/8 à 1/4 de tour, en utilisant une clé adaptée. Un serrage trop important pourrait endommager le joint d'étanchéité

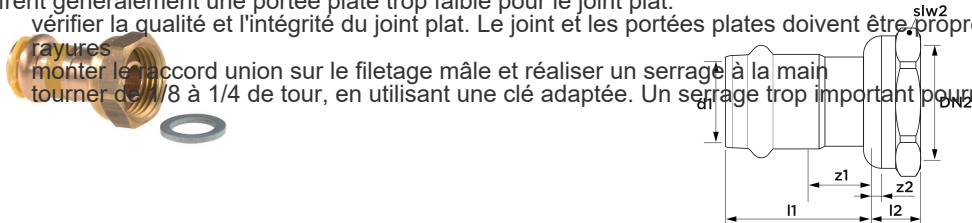

6675097

Type SPG-RC-JPG

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Bronze	Diamètre extérieur connexion 1	28 Millimetre
Surface de protection de connexion 1	Non-traité	épaisseur paroi, connexion 1	1,45 Millimetre
Taitement de surface connexion 1	Non-traité	Longueur	46 Millimetre
Matériau connexion 2	Laiton	Température médium minimum (en continu)	-20 degré Celsius
Qualité matériau connexion 2	CuZn40Pb2 (CW617N)	Longueur connexion 1	30,3 Millimetre
Surface de protection de connexion 2	Non-traité	Température médium maximum (continue)	70 degré Celsius
traitement de surface connection 2	Non-traité	Longueur utile connexion 1	6,3 Millimetre
Forme	Droit	Longueur connexion 2	15,8 Millimetre
Exécution	2 pièces	Longueur utile connexion 2	5 Millimetre
Reducing	✗	Medium temperature (continuous)	-20 70 degré Celsius
Excentrique	✗		
Système orienté	✓		
Diamètre intérieur connexion 1	DN 25		
Raccordement 1	Manchon à sertir		
Contour code connection 1	V		
diamètre intérieur connection 2	1 1/4" (32)		
Raccordement 2	Boulon presse-étoupe		
code de contour	V		
Main colour fitting	Bronze		
Matériau d'étanchéité	HNBR		
Avec arrêt cam / -Rand	✓		
Haute résistance à la traction	✓		
QA Gastec	✗		
Certifié KIWA	✗		
avec emballage	✓		
Etiquette VdS	✗		
Limité	✗		
With connection indicator	✓		

Avec vidange	×
Avec dégazeur	×
Etiquette FM	×
Etiquette LPCB	×
Etiquette ULC	×
Etiquette UL	×
VdS quality mark	×
DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	×
Certified according to NF 545	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×