


Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 10, round

GEBERIT

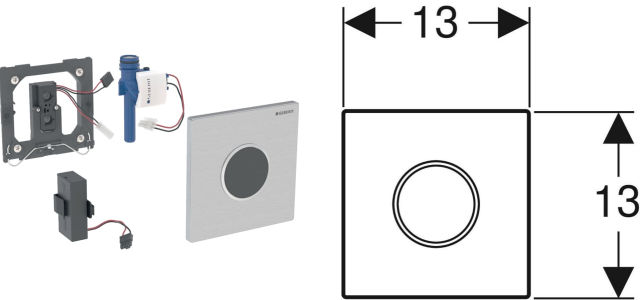

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour montage dans des kits d'installation pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

CARACTÉRISTIQUES

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Détection IR fiable de la distance
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Commutable en fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Alimenté par pile
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control

- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0.3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0.18 l/s

Pression dynamique minimale	1 bar
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0.23 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Forme des touches	rond

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Plaque de fermeture type 10 avec optique infrarouge
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation

- Electrovanne
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V

- Matériel de fixation

ACCESSOIRES

- Geberit Service Handy
- Geberit Clean Handy

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée W
116.035.16.1	Plaque : noir mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir	Acier inoxydable	≤ 0.5
116.035.DW.1	Plaque : noir Anneau design : mat noir	Acier inoxydable	≤ 0.5
116.035.JQ.1	Plaque: chromé mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chromé brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0.5
116.035.KH.1	Plaque : chromé brillant Anneau design : chromé mat	Zinc moulé sous pression	≤ 0.5
116.035.KJ.1	Plaque : blanc Anneau design : chromé brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0.5
116.035.KK.1	Plaque : blanc Anneau design : doré	Zinc moulé sous pression	≤ 0.5
116.035.KM.1	Plaque : noir Anneau design : chromé brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0.5

<i>N° de réf.</i>	<i>Couleur / surface</i>	<i>Matériau</i>	<i>Puissance absorbée W</i>
116.035.SN.1	Plaque : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : poli	Acier inoxydable	≤ 0.5