



Sanpress-Raccord démontable de transition 90°

- raccord à sertir, taraudage Rp
- à joint plat, coudé

équipement


Joint EPDM, joint plat EPDM, raccord taraudé avec écrou libre, six pans

Note

L'écrou tournant est en laiton.

modèle 2255

article 128 159

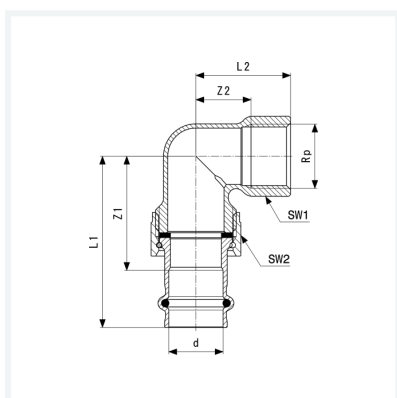

Caractéristiques

Diamètre extérieur du tube	d	28
Filet femelle cylindre	Rp	1
Cotes d'encombrement 1	Z1	57 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	28 mm
Longueur 1	L1	81 mm
Longueur 2	L2	47 mm
Ouverture de clé 1	SW1	39 mm
Ouverture de clé 2	SW2	46 mm
Poids	363,646 g	
Volume	355,2 cm ³	



**Sanpress-Raccord démontable de transition 90°
modèle 2255
article 128 159**

Caractéristiques

Matériau	bronze au silicium
----------	--------------------