


C.1 Mitigeur monocommande bain/douche apparent #
C152300000.. / C152300000..



Mitigeur monocommande bain/douche apparent	Dimension	Poids	Référence
cartouche céramique, clapet anti-retour dans le raccordement de flexible, débit bec 21,6 l/min (3 bar), débit raccord flexible 12,5 l/min (3 bar), jet normal, raccordement flexible DN15, diamètre raccord DN15, avec inverseur, pression de service recommandée 1 - 5 bar, classe acoustique II			
Finitions			
10 Chromé 46 Noir mat			
Variante			
chromé, type de raccordement : raccords S, entraxe 150 mm ± 15 mm			C152300000..
noir mat, type de raccordement : raccords S, entraxe 150 mm ± 15 mm			C152300000..

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.

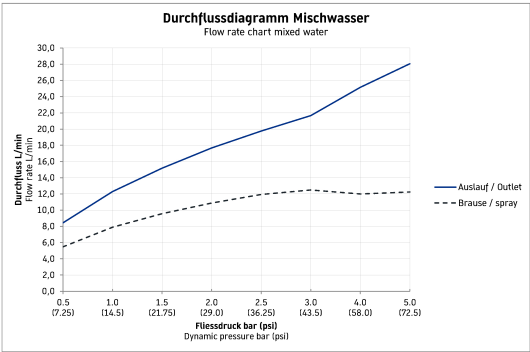