

EUROFLY[®]

LES VANNES NOUVELLE GENERATION

NEW GENERATION VALVES

HAUTE SECURITE

HIGH SECURITY



Une poignée haute sécurité évitant toutes manoeuvres accidentelles.
A high security handle which prevents accidental maneuver.

REGLABLE

ADJUSTABLE



Une poignée réglable permettant le réglage de l'écoulement et le maintien du débit demandé.
Flow rate can be controled and stored in the memory with an adjustable handle.

ANTI-GEL/CALCAIRE/COUP DE BELIER

ANTI-FREEZE/LIME/
WATER HAMMER



Un papillon en poyéthérimide évitant le gel, le calcaire et tout coup de béliér.
A pei disc prevents frost, lime deposit and water hammer.

EUROFLY, VANNE PAPILLON en laiton taraudée F/F avec système de réglage d'écoulement. Vanne brevetée R.B.

EUROFLY, BRASS BUTTERFLY VALVE F/F threaded with throttling. Patented R.B.



codital
FRANCE



Z.I. Nord - 281 avenue Pierre et Marie Curie
B.P. 60067 - 13655 Rognac cedex

Tél + 33 4 86 30 70 70


Fax + 33 4 86 30 70 71

www.codital.com - codital@codital.com

N° 0 811 09 9000

Prix appel local d'un poste fixe



**REF.91 - VANNE PAPILLON FF TARAUEE
BRASS BUTTERFLY VALVE F/F THREADED WITH
ON-OFF LEVER HANDLE**

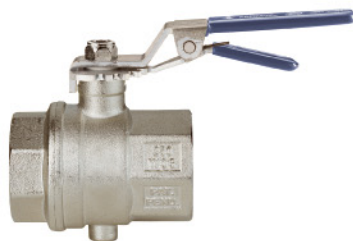

Réf.90



Réf.91

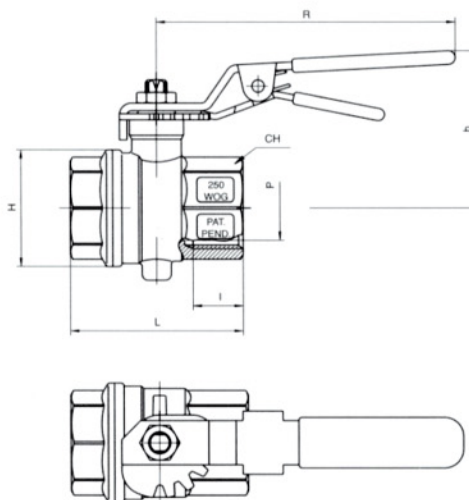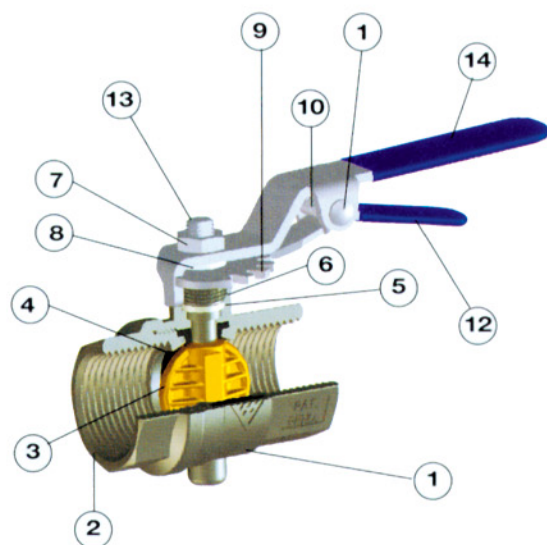

Pos.	Description	Description	Matériaux	Material	Traitement	Treatment	N°P
1	Corps	Body	LAITON CW617N UNI EN 12165	Brass CW617N UNI EN 12165	Nickelage	Nickel plate	1
2	Manchons	Sleeve	LAITON CW617N UNI EN 12165	Brass CW617N UNI EN 12165	Nickelage	Nickel plate	1
3	Obturbateur	Disc	Polyethereimide	PEI - polyethereimide	-	-	1
4	Joint	Seal	NBR 80 Sh	NBR 80 Sh	-	-	1
5	Joint de tige	Stem seal	P.T.F.E.Teflon®	P.T.F.E.Teflon®	-	-	1
6	Bague	Gland	LAITON CW617N UNI EN 12164	Brass CW617N UNI EN 12165	Nickelage	Nickel plate	1
7	Ecrou	Nut	Acier 6S	Steel 6 S	Galvanisation	Galvanised	1
8	Joint	Seal	P.T.F.E. Teflon®	P.T.F.E. Teflon®	-	-	1
9	Diviseur	Throttling plate	Acier FeP11-UNI5867	Steel FeP11-UNI5867	Galvanisation	Galvanised	1
10	Ressort	Spring	Acier inox-AISI302	Stainless steel-AISI 302	-	-	1
11	Prise	Pin	Acier	Steel	-	-	1
12	Levier	Handle	FeP11UNI5867	Coated steel FeP11UNI5867	Plastification bleue	Blue plasticised	1
13	Tige	Stem	LAITON CW617N UNI EN 12165	Brass CW617N UNI EN 12165	Nickelage	Nickel plate	1
14	Levier Réf.90	Lever handle Réf.90	Fe P11UNI5867	Coated steel FeP11UNI5867	Plastification bleue	Blue plasticised	1
14	Levier Réf.91	Lever handle Réf.91	Aluminium	Aluminium	Vernis bleue	Painted blue	1

DISPONIBLE EGALEMENT AVEC JOINT VITON / AVAILABLE TOO SEALS IN VITON

DN	ØP	I	L	ØH	CH	R	h	R	h	Kv	Kg
1/2" 15	16	15	48,5	31	25	95	46,5	95	52	8,5	0,19
3/4" 20	21	16,3	56	38	31	95	50,5	95	56	17	0,25
1" 25	27	19,1	64	46	38	95	54	95	59,5	27	0,36
1"1/4 32	34	21,4	76	55,5	48	120	71,5	110	72	50	0,67
1"1/2 40	41	21,4	82	65,5	54	120	76,5	110	77	82,5	0,88
2" 50	52	25,7	93	77,5	67	150	86,5	160	92	136,5	1,33
2"1/2 65	65,5	30,2	112	102	90	205	115	205	121	240	3,35
3" 80	80,5	33,3	129,5	122	105	205	125	205	131	340	4,90
4" 100	103,5	39,3	146	145	130	205	140	205	146	550	6,50

TARAUDAGE CONFORMEMENT A LA NORME ISO 7/1 Rp / THREAD TO ISO 7/1 Rp STANDARD