


VANNE à SPHÈRE



ACS

CE 1115 Conforme directive "PED" 97/23/CE

R259D

Description technique

Température Maximum : 185°C à 1,05 MPa (10,5 bar)

Pression maximum :

4,2 MPa (42 bar), de 1/2" à 3/4"

3,5 MPa (35bar), de 1" à 1 1/4"

Données techniques

Mâle - Femelle


Poignée papillon

Douille étanche et démontable


Versions et codes

VANNE CHROMÉE	VANNE LAITON	FEMELLE X MALE
R259X003		1/2" x 1/2"
R259X004		1/2" x 3/4"
R259X005		3/4" x 3/4"
R259X006	R259Y006	3/4" x 1"
R259X007	R259Y007	1" x 1"
R259X008	R259Y008	1" x 1 1/4"
R259X009	R259Y009	1 1/4" x 1 1/4"

Côtes d'encombrement

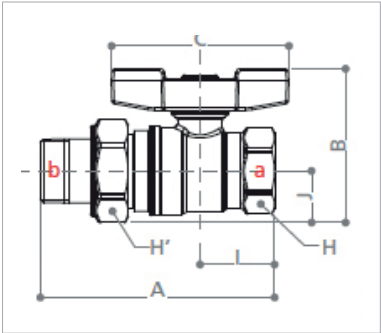

	Ø	DN	A	I	B	J	C	H	H'	KV
R259D	1/2" x 1/2"	14	86	27	53	17	63	25	30	10,2
	1/2" x 3/4"	14	87	27	57	21	63	25	38	10,2
	3/4" x 3/4"	18	96	31	63	21	73	32	38	18,5
	3/4" x 1"	18	101	31	67	26	73	32	46	18,5
	1" x 1"	22	110	38	72	26	73	39	46	36,3
	1" x 1 1/4"	22	114	38	76	30	73	39	53	36,3
	1 1/4" x 1 1/4"	28	125	42	80	30	73	48	53	73,5

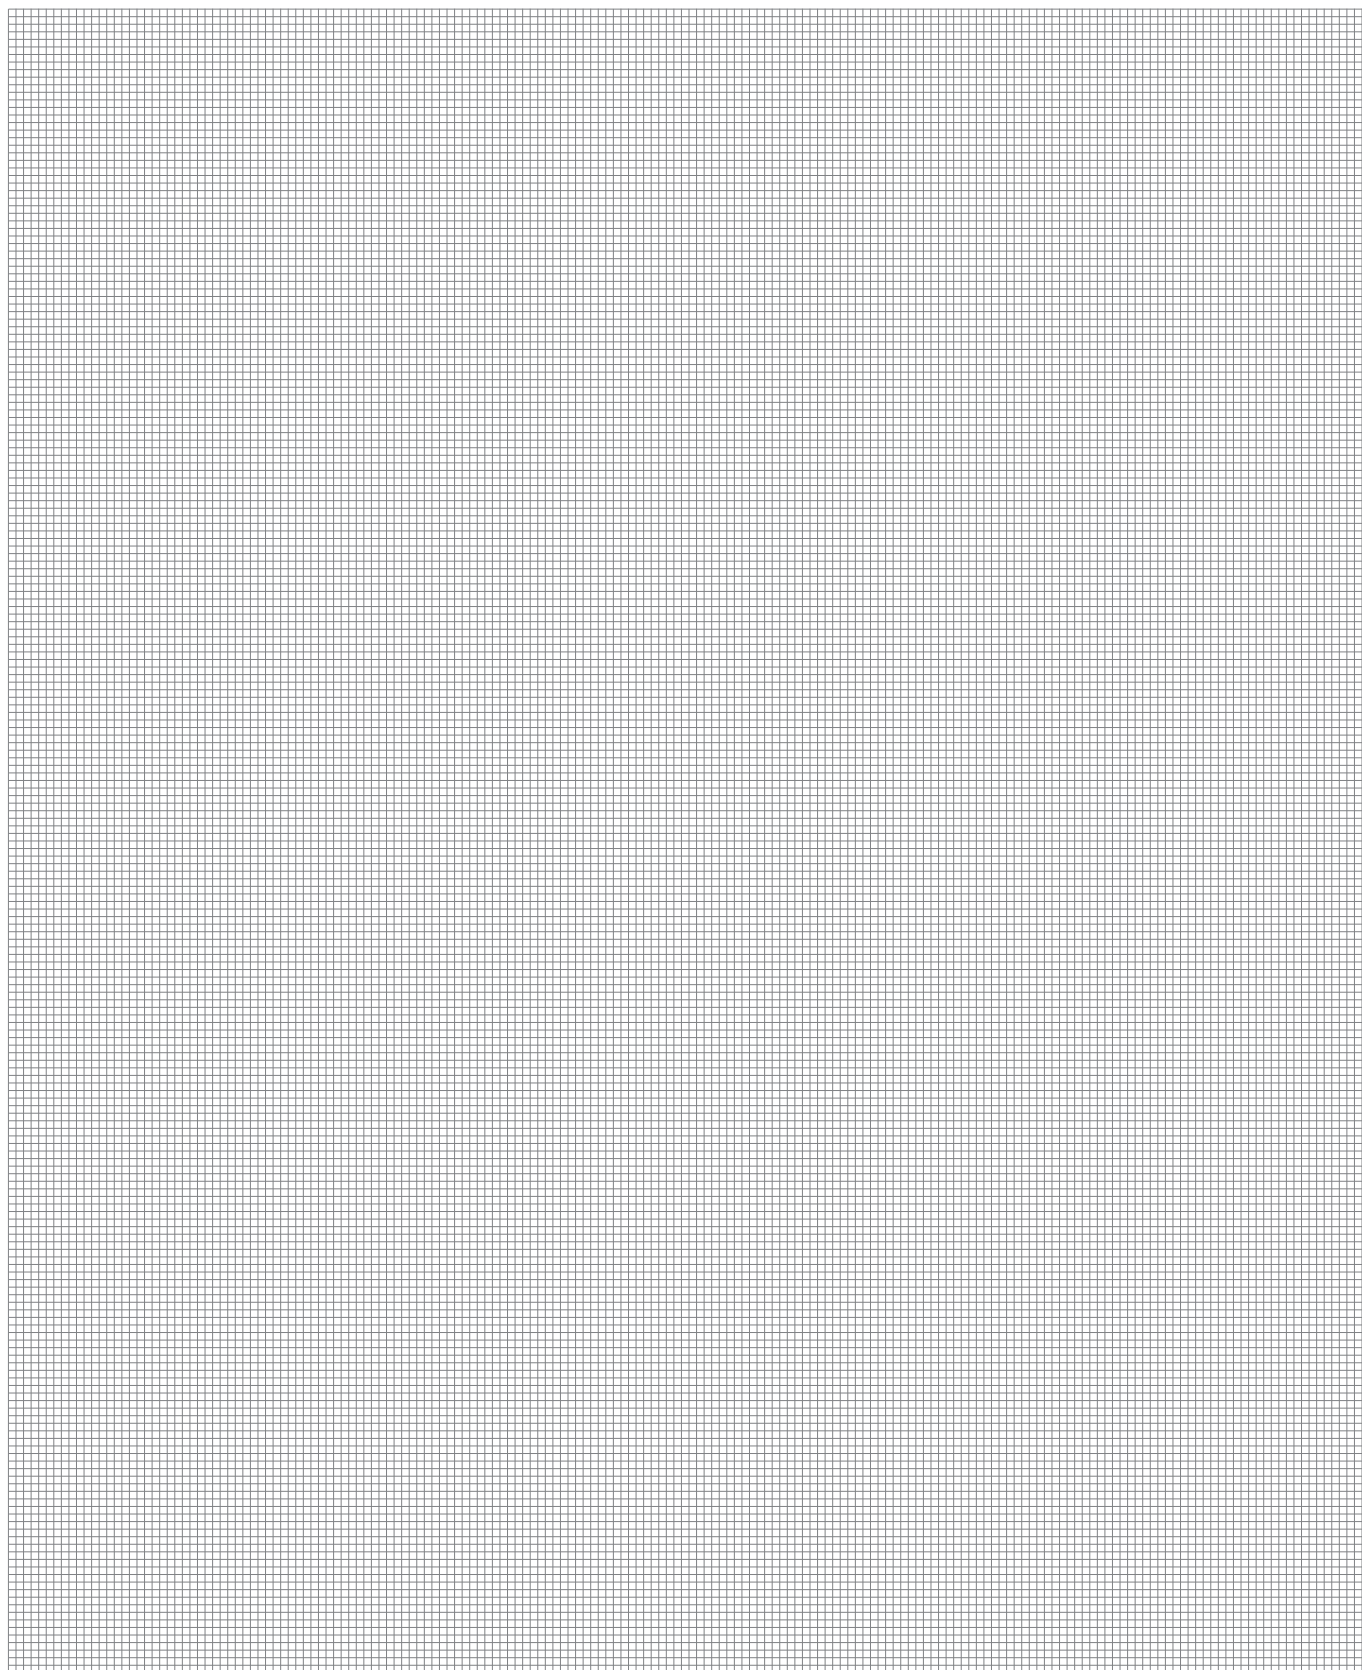VANNE à SPHÈRE CHROMÉE**Autres informations**

☎ 01 60 29 20 35 - 📠 01 60 29 38 29 - ✉ info@giacomini.fr

Cette notice est donnée à titre indicatif. Giacomini se réserve le droit d'y apporter, à tout moment, sans préavis, toutes modifications techniques ou commerciales aux produits présentés dans cette notice. Giacomini Rue de Rome - Parc de Pontillault - 77344 Pontault-Combault Cx Tel : 01 60 29 20 35 - Fax : 01 60 29 38 29