

Art. 8280

Mamelon MM, acier inoxydable CF8M (316),
PN20, ISO 4144 (type N1)

MM nipple, stainless steel CF8M (316), PN20,
ISO 4144 (type N1)

Machón MM, acero inoxidable CF8M (316),
PN20, ISO 4144 (tipo N1)



Conditions d'utilisation - Conditions of use - Condiciones de uso

- Fluides : Tous fluides compatibles avec l'acier inoxydable.
- Pression : PN 20 bar
- Températures : -20/+220°C

- Fluids : All fluids compatibles with stainless steel.
- Pressure : PN 20 bar
- Temperatures : -20/+220°C

- Fluidos : Todos los fluidos compatibles con el acero inoxidable.
- Presión : PN 20 bar
- Temperaturas : -20/+220°C

Caractéristiques techniques - Technical features - Características técnicas

- Conçu, fabriqué et contrôlé selon la norme ISO 4144.
- Procédé de fabrication : Moulage à la cire perdue.
- Matière : Acier inoxydable CF8M (AISI 316).
- Raccordements : Embouts filetés coniques **R** selon norme ISO 7-1 (BSP série R).

- Designed, manufactured and controlled according to ISO 4144 standard.
- Manufacturing process : Lost-wax casting.
- Material : Stainless steel CF8M (AISI 316).
- Connections : **R** tapered male threaded ends according to ISO 7-1 standard (BSP R-series).

- Diseñada, fabricada y controlada según la norma ISO 4144.
- Proceso de fabricación : Moldeo a la cera perdida.
- Materia : Acero inoxidable CF8M (AISI 316)
- Conexiones : Roscas macho cónico **R** según la norma ISO 7-1 (BSP serie R).

Certifications - Certifications - Certificaciones




Déclaration de conformité aux dispositions de l'arrêté du 29 Mai 1997 modifié relatif à la consommation humaine.

Declaration of conformity to French drinking water regulation.

Declaración de conformidad a la regulación francesa relativa al agua potable.

● Dimensions et données techniques - Dimensions & technical data - Dimensiones y datos técnicos

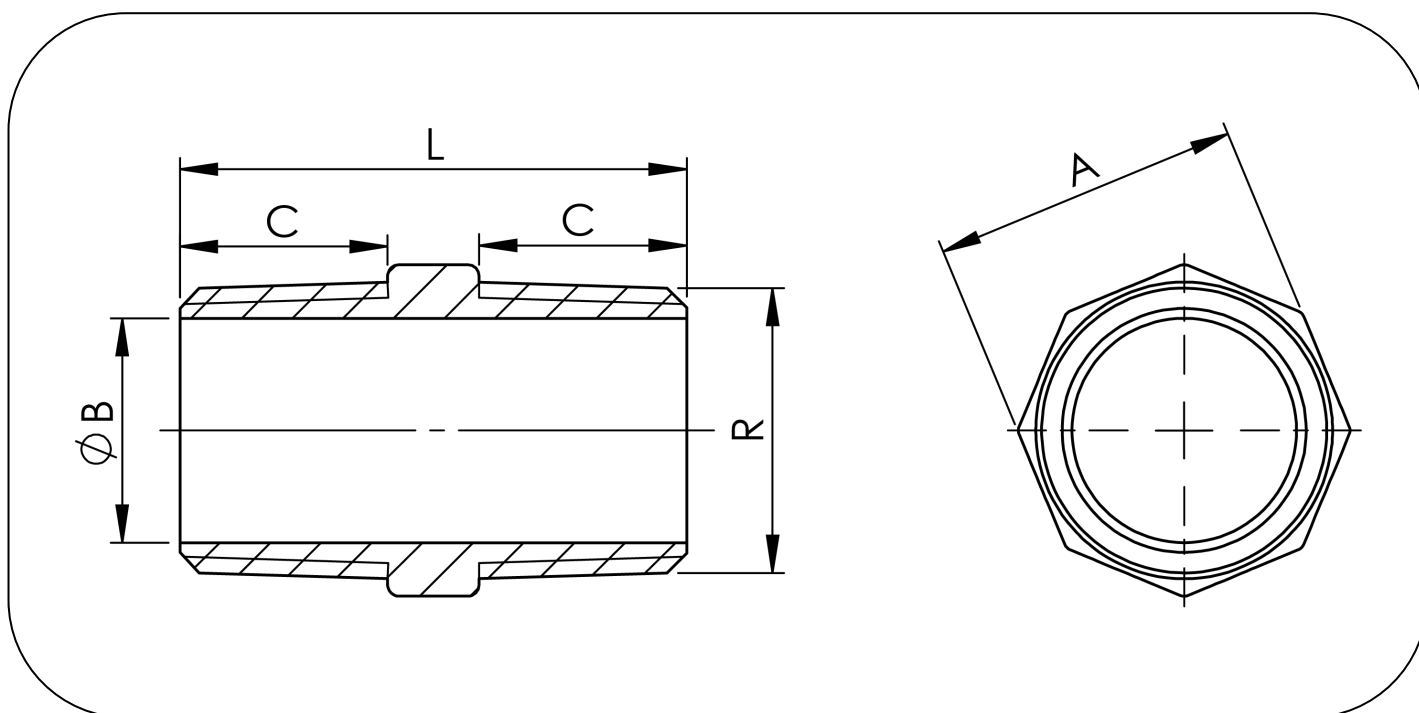

Référence Item no. Código	DN	R	Dimensions - Dimensions - Dimensiones (mm)				PN (bar)	Poids Weight Peso (kg)
			A	ØB	C	L		
8002800000800	8	1/4"	15	8	13,5	32	20	0,021
8002800001200	12	3/8"	19	10,5	15	36,5	20	0,036
8002800001500	15	1/2"	22	15	16,5	42	20	0,051
8002800002000	20	3/4"	27,5	20	18,5	45	20	0,073
8002800002600	25	1"	35,5	26	18,5	48	20	0,120
8002800003300	32	1"1/4	44,5	34,5	21	53,5	20	0,171
8002800004000	40	1"1/2	50,5	40	21,5	55,5	20	0,219
8002800005000	50	2"	62,5	52	25,5	64	20	0,328
8002800006600	65	2"1/2	78	64,5	31	76	20	0,666
8002800008000	80	3"	91,5	77	33,5	79,5	20	0,856
8002800010200	100	4"	118	102,5	36	85,5	20	1,122

● Graphique Pression/température - Pressure/Temperature chart - Gráfico Presión/Temperatura

