



## VSH XPress Inox Té mixte taraudé FFF 76xRp3/4"x76

Le VSH XPress R2718 est un té taraudé en équerre en acier inoxydable avec 2 extrémités femelles à sertir et une extrémité taraudée. En utilisant VSH XPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder d'une manière rapide, facile et propre. VSH XPress fournit un système de tuyauterie complet adapté à chaque application envisageable.

- butée : arrêt de tube pour extrémité de tuyau
- fourni avec toutes les homologations applicables
- fonction fuite avant sertissage
- identification claire lors du montage du matériau et de la dimension

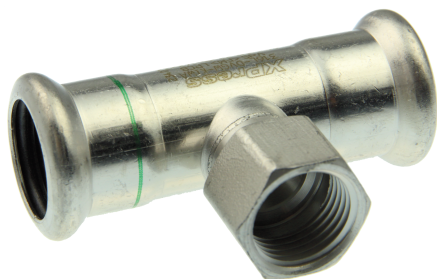

**6204528**

Type R2718

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                                      |                                                            |                                         |                       |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| Matériau connexion 1                 | Acier inoxydable                                           | Angle                                   | 90 Degrees            |
| Qualité matériau connexion 1         | Acier inoxydable 316 L (1.4404)                            | Diamètre extérieur connexion 1          | 76,1 Millimetre       |
| Surface de protection de connexion 1 | Non-traité                                                 | épaisseur paroi, connexion 1            | 2 Millimetre          |
| Taitement de surface connexion 1     | Non-traité                                                 | Diamètre extérieur connexion 2          | 26,9 Millimetre       |
| Matériau connexion 2                 | Acier inoxydable                                           | Diamètre extérieur connexion 3          | 76,1 Millimetre       |
| Qualité matériau connexion 2         | Acier inoxydable 316 L (1.4404)                            | Epaisseur paroi , connexion 3           | 2 Millimetre          |
| Surface de protection de connexion 2 | Non-traité                                                 | Longueur connexion 1                    | 116 Millimetre        |
| traitement de surface connection 2   | Non-traité                                                 | Longueur utile connexion 1              | 61 Millimetre         |
| Raccord de connection 3              | Acier inoxydable                                           | Longueur connexion 2                    | 68 Millimetre         |
| Matériau connexion 3                 | Acier inoxydable 316 L (1.4404)                            | Température médium minimum (en continu) | -35 degré Celsius     |
| protection de surface terminale 3    | Non-traité                                                 | Longueur utile connexion 2              | 55 Millimetre         |
| Traitement de surface connection 3   | Non-traité                                                 | Température medium maximum (continue)   | 135 degré Celsius     |
| Exécution                            | Pièce en T                                                 | Longueur connexion 3                    | 116 Millimetre        |
| Reducing                             | ✓                                                          | Longueur utile connexion 3              | 61 Millimetre         |
| En plusieurs parties                 | ✗                                                          | Pression de service maximum à 20 °C     | 16 Bar                |
| Système orienté                      | ✓                                                          | Medium temperature (continuous)         | -35 135 degré Celsius |
| Diamètre intérieur connexion 1       | DN 65                                                      |                                         |                       |
| Raccordement 1                       | Manchon à sertir                                           |                                         |                       |
| Contour code connection 1            | M                                                          |                                         |                       |
| diamètre intérieur connection 2      | ¾" (20)                                                    |                                         |                       |
| Raccordement 2                       | Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) |                                         |                       |
| diamètre intérieur connection 3      | DN 65                                                      |                                         |                       |
| code de contour                      | M                                                          |                                         |                       |
| connexion 3                          | Manchon à sertir                                           |                                         |                       |
| Contour code connection 3            | M                                                          |                                         |                       |
| Bride tournante                      | PN 16                                                      |                                         |                       |

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Matériau d'étanchéité              | EPDM |
| Main colour fitting                | Gris |
| Haute résistance à la traction     | ✓    |
| QA Gastec                          | ✗    |
| avec emballage                     | ✗    |
| Certifié KIWA                      | ✓    |
| Avec vidange                       | ✗    |
| Avec dégazeur                      | ✗    |
| Avec isolation thermique           | ✗    |
| Avec arrêt cam / -Rand             | ✓    |
| Etiquette VdS                      | ✓    |
| Limité                             | ✗    |
| With connection indicator          | ✗    |
| Etiquette FM                       | ✓    |
| Etiquette LPCB                     | ✗    |
| Etiquette ULC                      | ✗    |
| Etiquette UL                       | ✗    |
| DIN-CERTCO certificate             | ✗    |
| VdS quality mark                   | ✓    |
| With approval for TÜV              | ✗    |
| DVGW quality mark for gas          | ✗    |
| DVGW quality mark for water        | ✓    |
| KIWA certified                     | ✓    |
| Gastec QA mark                     | ✗    |
| KOMO certified                     | ✗    |
| Gastec QA - AR 214 (H2)            | ✗    |
| Type approval according to BBR/EKS | ✗    |