



2950 : Centrale de désembouage haut-débit Virafal® et Virafal® Connect

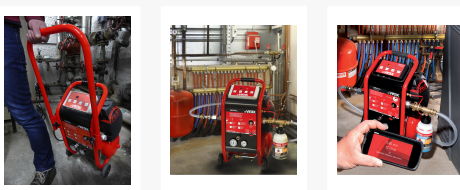

Les + produit :

1 version standard, 1 version connectée conformément à la directive Européenne EN 806.

Nettoyage mécanique 2 en 1 :

Impulsions Air/Eau pour décoller les boues.
Flux continu Air/Eau pour expulser les boues.

Nettoyage chimique 4 en 1 :

Désembouage des radiateurs.
Désembouage et assainissement des planchers chauffants.
Protection contre le tartre et la corrosion.
Désinfection des conduites d'eau potable.

Description

Installation rapide grâce à son chariot sur roulettes et ses ventouses de fixation.

Adaptateurs et flexibles fournis permettant une utilisation immédiate.

Prestation hautes performances : Débit maximum de 80L/min et pression maximum de 8 bar.

Compresseur performant et endurant : Auto-lubrifié, puissance de 1,5 kW et capable d'aspirer 200L/min. Température maximum d'utilisation : 30°C.

Pour un transport facilité de votre Virafal® ou Virafal® Connect, les versions 295053 et 295059 sont livrées avec une poignée réhausse. Assemblage sans outils, réglage rapide de la hauteur. Poignée disponible également seule sous la référence 753778.

Fonctionnalités supplémentaires du VIRAFAL® Connect :

Connectable à un SmartPhone, une tablette sous Android ou un PC via connexion Bluetooth afin d'éditer un rapport d'intervention conformément à la directive Européenne EN 806 relative aux conduites d'eau potable.

Rédaction et transfert du rapport d'intervention grâce à l'application Virafal disponible sur Android et PC

Le travail avec les additifs Virax (vendus séparément) nécessite obligatoirement l'utilisation du réducteur réf. 295052 et de l'injecteur réf. 295051. Ces additifs permettent une utilisation chimique pour tous

types d'installations. Ils peuvent être rejetés à l'égout sans effet néfaste sur l'environnement.

Plus d'informations

Livré avec

2 tuyaux transparents de longueur 1,50 m (3/4")

Références

| Ref | Désignation | Débit l/min | Puissance moteur kW | Connectable | Utilisation | kg |
|--------|--|-------------|---------------------|-------------|---|--------|
| 295054 | Centrale de désembouage connectée Virafal® Connect | 80 | 1,500 | Oui | Chaudière / Radiateur / Plancher chauffant / Conduite d'eau potable | 26,000 |
| 295059 | Kit Virafal® Connect + injecteur + réducteur + poignée | 80 | 1,500 | Oui | Chaudière / Radiateur / Plancher chauffant / Conduite d'eau potable | 32,000 |
| 295050 | Centrale de désembouage Virafal® | 80 | 1,500 | Non | Chaudière / Radiateur / Plancher chauffant / Conduite d'eau potable | 26,000 |
| 295053 | Kit Virafal® + injecteur + réducteur + poignée | 80 | 1,500 | Non | Chaudière / Radiateur / Plancher chauffant / Conduite d'eau potable | 31,000 |

