DESCRIPTION

941

Robinet droit simple de contrôle et réglage manuel. Filetage femelle. Nickelé.

DIMENSIONS

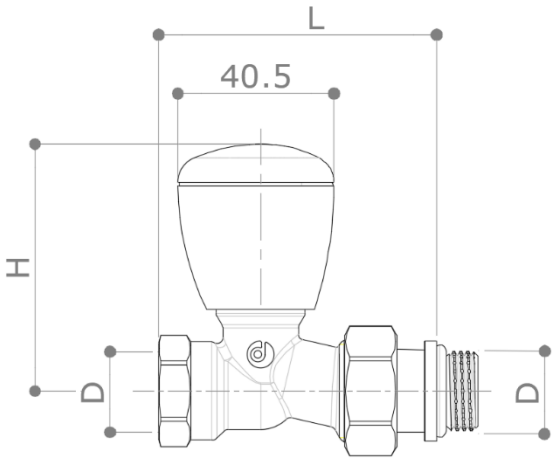

D	3/8"	1/2”	¾”*
H	64	64	67
L	65.5	72.5	82.5*
Poids [g]	190	240	300

Dimensions en **mm**

Tous les filetages sont exécutés suivant les normes ISO 7 ou ISO 228.
* sans O-Ring d’étanchéité sur la douille

MATERIAUX

Corps	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2
Douille	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2
Écrou	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2
O-ring	NBR axe + EPDM obturateur
Joints	PTFE
Tête	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3
Presse-Étoupe	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3
Axe	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3
Obturateur	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3

LIMITES DE PRESSION / TEMPÉRATURE RECOMMANDÉES

10 bar - 110°C - non rupture

DIAGRAMME DES PERTES DE CHARGE

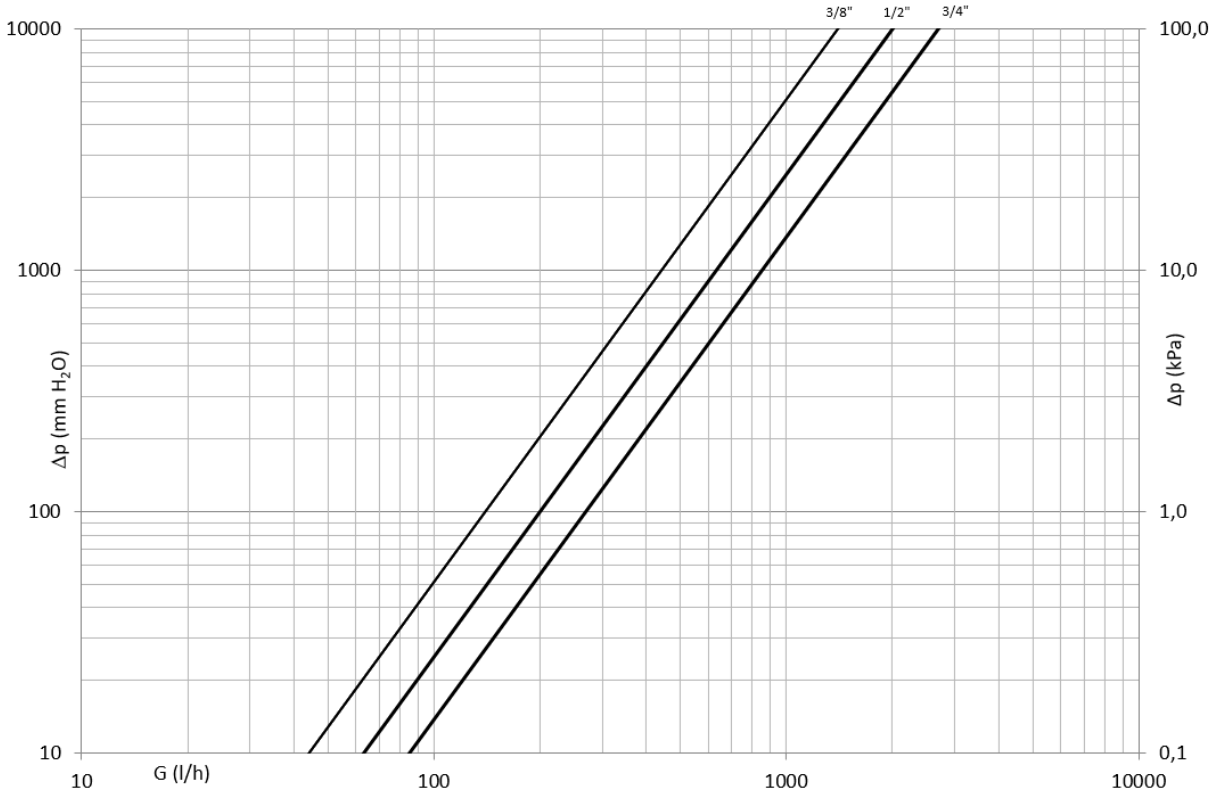

Dim.	3/8”	1/2"	3/4"
Kv	1.4	2	2.7
PN	10	10	10