


Plaque de base Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté G

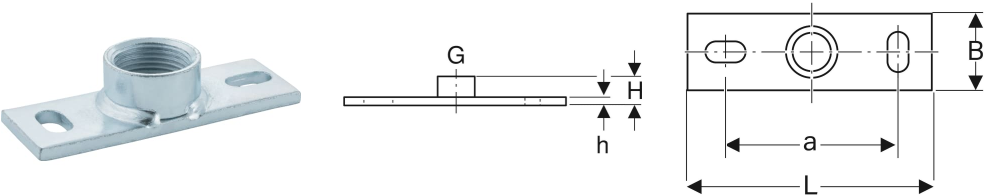

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour la fixation de colliers sur la maçonnerie
- Pour la fixation de conduites aux dalles et sur les murs
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

CARACTÉRISTIQUES

- Filetage femelle
- Galvanisé
- Deux trous de fixation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Acier

N° de réf.	G "	a cm	L cm	B cm	H cm	h cm
Ces articles sont adaptés au système : Geberit PE						
362.826.26.1	1/2	9	12	4	2.1	0.6
362.827.26.1	3/4	9	12	4	2.3	0.6
362.828.26.1	1	9	12	4	2.6	0.6
362.868.26.1	1 1/4	11	16	6.5	3	0.8

N° de réf.	G °	a cm	L cm	B cm	H cm	h cm
362.869.26.1	1 1/2	11	16	6.5	3	0.8
Cet article est adapté au système : Geberit Silent-db20						
362.828.26.1	1	9	12	4	2.6	0.6