



VSH XPress Inox Té mixte taraudé taraudé FFF 42xRp1/2"x42

Le VSH XPress R2718 est un té taraudé en équerre en acier inoxydable avec 2 extrémités femelles à sertir et une extrémité taraudée. En utilisant VSH XPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder d'une manière rapide, facile et propre. VSH XPress fournit un système de tuyauterie complet adapté à chaque application envisageable.

- butée : arrêt de tube pour extrémité de tuyau
- fourni avec toutes les homologations applicables
- fonction fuite avant sertissage
- identification claire lors du montage du matériau et de la dimension

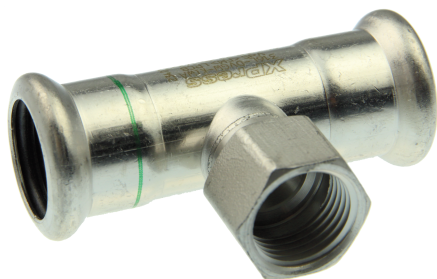

6191680

Type R2718

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Acier inoxydable	Angle	90 Degrees
Qualité matériau connexion 1	Acier inoxydable 316 L (1.4404)	Diamètre extérieur connexion 1	42 Millimetre
Surface de protection de connexion 1	Non-traité	épaisseur paroi, connexion 1	1,5 Millimetre
Taitement de surface connexion 1	Non-traité	Diamètre extérieur connexion 2	21,3 Millimetre
Matériau connexion 2	Acier inoxydable	Diamètre extérieur connexion 3	42 Millimetre
Qualité matériau connexion 2	Acier inoxydable 316 L (1.4404)	Epaisseur paroi , connexion 3	1,5 Millimetre
Surface de protection de connexion 2	Non-traité	Longueur connexion 1	59,7 Millimetre
traitement de surface connection 2	Non-traité	Longueur utile connexion 1	29,7 Millimetre
Raccord de connection 3	Acier inoxydable	Longueur connexion 2	46 Millimetre
Matériau connexion 3	Acier inoxydable 316 L (1.4404)	Température médium minimum (en continu)	-35 degré Celsius
protection de surface terminale 3	Non-traité	Longueur utile connexion 2	36 Millimetre
Traitement de surface connection 3	Non-traité	Température medium maximum (continue)	135 degré Celsius
Exécution	Pièce en T	Longueur connexion 3	59,7 Millimetre
Reducing	✓	Longueur utile connexion 3	29,7 Millimetre
En plusieurs parties	✗	Pression de service maximum à 20 °C	16 Bar
Système orienté	✓	Medium temperature (continuous)	-35 135 degré Celsius
Diamètre intérieur connexion 1	DN 40		
Raccordement 1	Manchon à sertir		
Contour code connection 1	M		
diamètre intérieur connection 2	½" (15)		
Raccordement 2	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)		
diamètre intérieur connection 3	DN 40		
code de contour	M		
connexion 3	Manchon à sertir		
Contour code connection 3	M		
Bride tournante	PN 16		

Matériau d'étanchéité	EPDM
Main colour fitting	Gris
Haute résistance à la traction	✓
QA Gastec	✗
avec emballage	✗
Certifié KIWA	✓
Avec vidange	✗
Avec dégazeur	✗
Avec isolation thermique	✗
Avec arrêt cam / -Rand	✓
Etiquette VdS	✓
Limité	✗
With connection indicator	✗
Etiquette FM	✓
Etiquette LPCB	✓
Etiquette ULC	✗
Etiquette UL	✗
DIN-CERTCO certificate	✗
VdS quality mark	✓
With approval for TÜV	✗
DVGW quality mark for gas	✗
DVGW quality mark for water	✓
KIWA certified	✓
Gastec QA mark	✗
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗
Type approval according to BBR/EKS	✗