



Thermor 
— connecté à vous



CLIMATISATION
la gamme
s'étoffe



CONNECTIVITÉ
Pilotage à
distance



Consultez
la version digitale

MARQUE FRANÇAISE DEPUIS 1931





MALICIO 3 CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

Le chauffe-eau gain de place et connecté



Malicio 3 compact



Malicio 3 plat

1 RÉSISTANCE STÉATITE PROTÉGÉE DU CALCAIRE :

- insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l'eau.
- en cas de remplacement pas besoin de vidange.

2 PROTECTION ANTICORROSION :

- anode en magnésium
- nécessite un contrôle de l'usure tous les 2 ans

CARACTÉRISTIQUES

Chauffe-eau à semi-accumulation
(plusieurs chauffés par jour)

Branchement électrique permanent 24h/24 obligatoire

Entraxe horizontal standard
440 mm : s'adapte aux fixations de l'ancien chauffe-eau

Commande tactile et ergonomique avec 3 modes :
Absence, Manuel et Eco+ et affichage de la quantité d'eau chaude disponible.

Livré avec :

- 2 raccords diélectriques tournants 1/2" -> 3/4" (40, 65 et 80L)
- 2 raccords diélectriques tournants 3/4" (100, 120L et 150L)


Connecté :

- Wifi natif
- Pilotage via l'application Cozytouch
- Fonction Boost : en cas d'imprévu, augmenter la production d'eau chaude.
- Absence programmable : programmer la date de départ et la date de retour
- Suivi de la consommation d'eau chaude et sa consommation électrique



Vidéo de présentation
Malicio 3

LES ATOUTS



Gain de place selon le format :

- 40, 65 et 80 L : plat avec une profondeur de 290 mm (avec étrier) et multiposition
- 100, 120 et 150 L : format compact avec une faible hauteur

Meilleure intégration dans l'habitat grâce à l'accessoire Habillage bas pour cacher les piquages



De l'eau chaude
jusqu'à 5 personnes



Economies d'énergie
grâce au mode Eco+




Connecté WIFI natif :
Pilotage à distance avec l'application Cozytouch.

(Wifi natif de série. Pas de bridge cozytouch nécessaire)



Modèles 40, 65 et 80 L :
multiposition pour une installation horizontale côté gauche ou verticale




Nouvel accessoire :
accroche plafond idéal pour le format 150L

DIMENSIONS (EN MM)


PLAT MULTIPOSITION

Profondeur produit installé
(avec étrier) : 290 mm

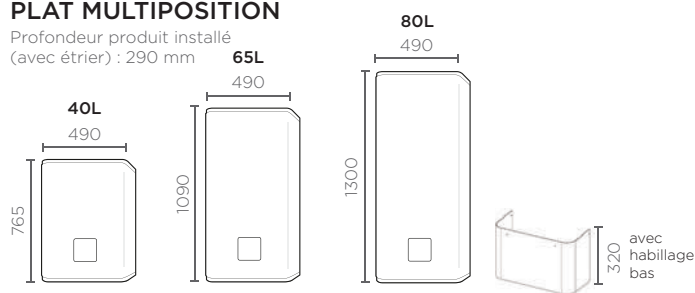

COMPACT VERTICAL MURAL

Profondeur produit installé
(avec étrier) : 511 mm

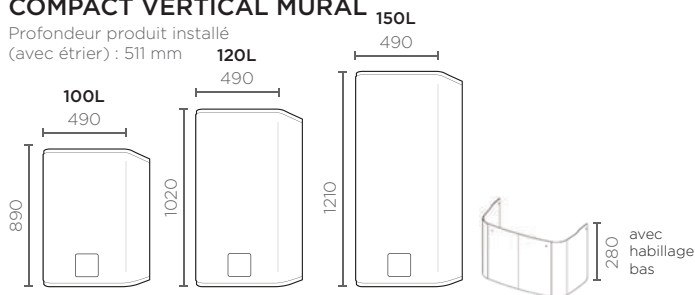

COMMANDE TACTILE



Conseillé en stock chez vos distributeurs habituels

MALICIO 3

Capacité (L)	Nombre de personnes maxi IMPORTANT*	Puissance maximum en fonctionnement (W)	Quantité d'ECS à 40°C (L) après une chauffe totale(2)	Temps de chauffe total ⁽³⁾	Dimensions (mm)						Poids à vide (kg)	Réf.		Classe énergétique
					L	P	A	B	C	D				
PLAT MULTIPOSITION														
40		2250	66	1h46	490	275	765	500	610	155	24,5	231 063		B
65		2250	114	2h52	490	275	1090	700	975	115	32,5	231 064		B
80		2250	149	3h32	490	275	1300	800	1185	115	37,5	231 070		B
COMPACT VERTICAL MURAL														
100		2400	168	2h28	490	490	885	-	760	100	32	231 071		B
120		2400	207	3h08	490	490	1015	-	895	100	36	231 072		B
150		2400	255	3h40	490	490	1205	800	1105	80	42	271 108		B

ACCESSOIRES D'INSTALLATION MALICIO 3

Désignation	Référence
1 BAC DE RÉCUPÉRATION	
40-65-80L	354 652
100-120-150L	354 653
2 AUTRES ACCESSOIRES	
Accroche plafond. Idéal en cas de mur non porteur. Compatible avec toutes les capacités	901 037



Bac de récupération d'eau en cas de fuite

NOUVEAUTÉ 2022

ACCESSOIRES EN OPTION MALICIO 3

Désignation	Référence
3 HABILLAGE BAS	
Habillage bas 40-65-80L	354 648
Habillage bas 100-120-150L	354 654




SANS habillage bas

AVEC habillage bas

AVEC habillage bas

(Multiposition 40-65-80L : dans le cas d'une installation horizontale, déporter le groupe de sécurité)

COTES D'INSTALLATION (EN MM)

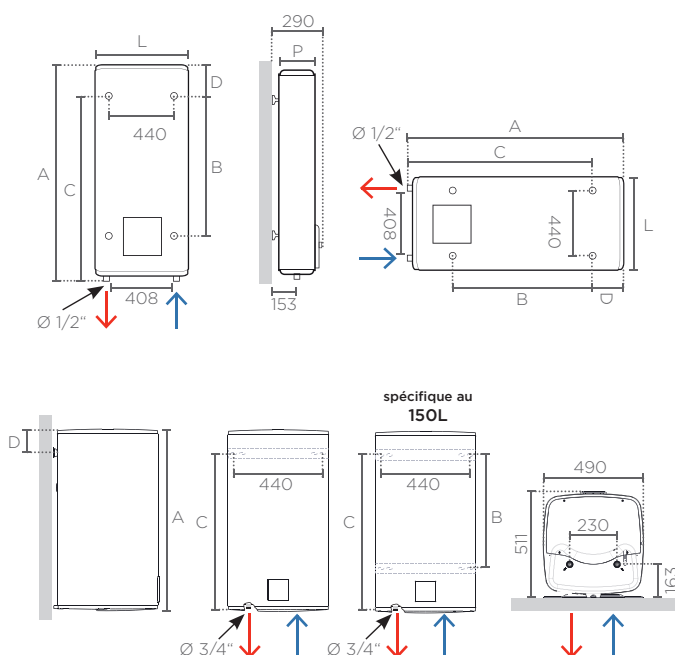

SERVICES



CUVE

PIÈCES AMOVIBLES ET ÉLECTRIQUES



IP 24

220-240 V

Thermor