


**Gamme :** Sanifirst - Robinetterie Santé

**Réf :** 75124 - Mitigeur hospitalier à bec fixe ou ajustable, démontable - Modul'Mix

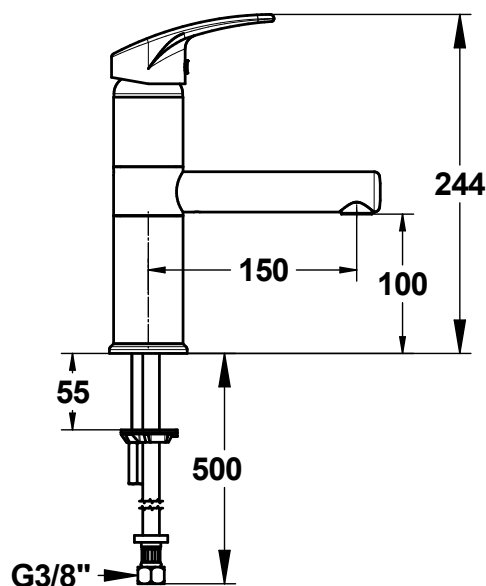

## > Les "plus" produits

- Gamme Modul'Mix : modularité des pièces et adaptabilité aux besoins
- Rétrofitable et personnalisable
- Manette pleine : facilite l'entretien
- Hauteurs sous bec et saillie confortables pour la toilette au lavabo
- Cartouche multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit (point dur à 50% d'ouverture).
- Débit entre 4 et 6L/min à 3 bar – conforme à la norme NF « Milieu Médical »; modification du débit possible, en cas de démontage des limiteurs, par vis de réglage entre 4 et 20L/min.
- Bec fixe ou orientable (au choix), démontable à intérieur lisse : facilite le nettoyage et la désinfection, limite le dépôt du biofilm.
- Brise-jet étoile : limite la pulvérisation de l'eau, absence de rétention d'eau.
- Maintenance simple et rapide

## > Modèle

- Mitigeur hospitalier sur plage
- Manette pleine
- Bec lisse fixe ou orientable, au choix du technicien
- Hauteur sous bec : 100 mm
- Saillie : 150 mm
- Cartouche céramique Ø 40 multifonction : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit (point dur à 50% d'ouverture)
- Brise-jet étoile M24 X 100

## > Débit

- Débit entre 4 et 6L/min à 3 bar – conforme à la norme NF « Milieu Médical »
- Modification du débit possible, en cas de démontage des limiteurs, par vis de réglage entre 4 et 20L/min.

## > Pression conseillée

- 3 bar - éviter les écarts de pression supérieurs à 1 bar entre l'ECS et l'EFS.
- Pression minimum : 1 bar.
- Pression maximum : 5 bar.

## > Matériaux

- Corps lisse, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé.

## > Raccordement

- Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, écrou prisonnier G'3/8, Lg 500mm, avec joint filtres paniers montés dans les flexibles, limitant l'encrassement.
- Limiteurs de débit.
- Fixation renforcée par une tige inox

## > Garantie

- 10 ans contre tout vice de fabrication.