

Robinetterie

Okryis Clinic

PORCHER



Réf. : D2416AA

Robinet à détection secteur

Okryis Clinic, robinet à détection secteur, Chrome. Robinet électronique monotrou sur table. Cellule de détection infrarouge à la base du corps. Résiste aux chocs thermiques jusqu'à 80° C pendant 60 mn. Bec fixe avec brise-jet étoilé antibactérien et Anticalcaire. Corps et bec fondu en laiton chromé. Réglage de la température par commande latérale. Alimentation par flexibles SPX longueur 350 mm. Clapets anti retour intégrés. Autocollants de signalétique fournis. Accessoire de blocage en position écoulement fermé fourni pour le nettoyage. Rinçage automatique programmable avec télécommande en option, de 6 h à 72 h après la dernière utilisation pour une durée de 1 à 60 sec. Technologie IdealBlue : l'eau circule dans un conduit en hostaform et n'est pas en contact direct avec le bec de la robinetterie. Economie d'eau et d'énergie. Réduit les risques de prolifération des bactéries. Hauteur sous aérateur 112 mm. Hauteur totale 138 mm. Projection 116 mm. Débit 4,7 l/mn sous 3 bars


Couleur : AA - Chrome

Caractéristiques :

- IdealBlue
- Limiteur de température

Plus de détails sur le produit :

Type :	Robinetterie de lavabo
Montage :	Sur gorge
Mode de fonctionnement :	À détection
Débit (litre) :	4.7
Poids net (kg) :	1.68
Matériau :	Laiton chromé
Hauteur (mm) :	138
Largeur (mm) :	72
Profondeur (mm) :	161
Forme :	Rond

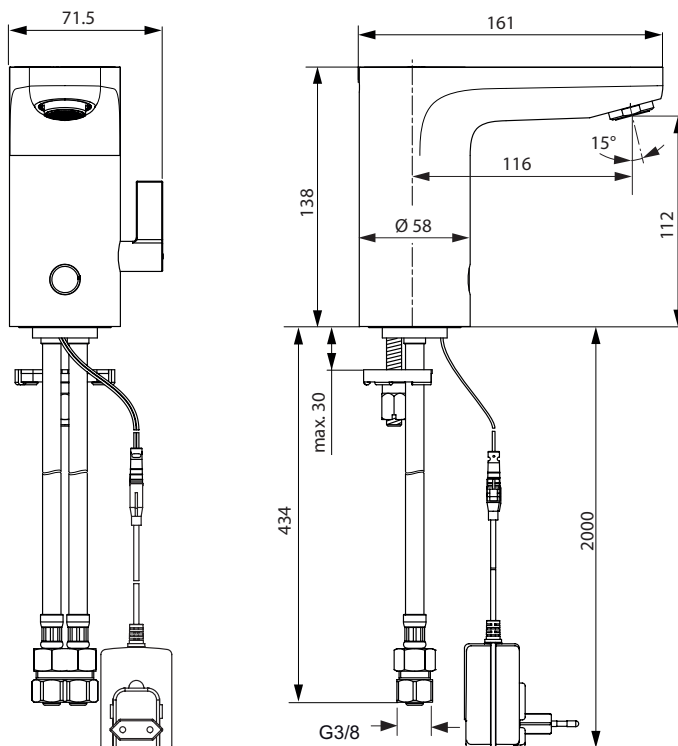

Ideal Standard France - Showroom Paris

165 av. du Bois de la Pie, 95940 Roissy CDG Cedex, France - Tél : 01 49 38 28 00

E-mail : sav.idealstandard@idealstandard.com (demandes techniques) /

fr-fax-offre-de-prix@idealstandard.com (demandes commerciales) - Site internet : www.idealstandard.fr