


Les cuves **GLOBUS PRÉ-ÉQUIPÉES** sont fabriquées en polyéthylène 100% recyclable par procédé de rotomoulage ce qui garantit une épaisseur constante des parois et offre une solution robuste et durable avec **une garantie de 15 ans**. Elles sont destinées à la récupération d'eau de pluie issue des toitures, les enrobés ou tout autre surface de captage. Elles comportent des filtres auto-nettoyants efficaces permettant d'obtenir une eau prête à l'utilisation dans les **installations domestiques** pour les W-C, les machines à laver, les systèmes d'arrosage et robinets de puisage.

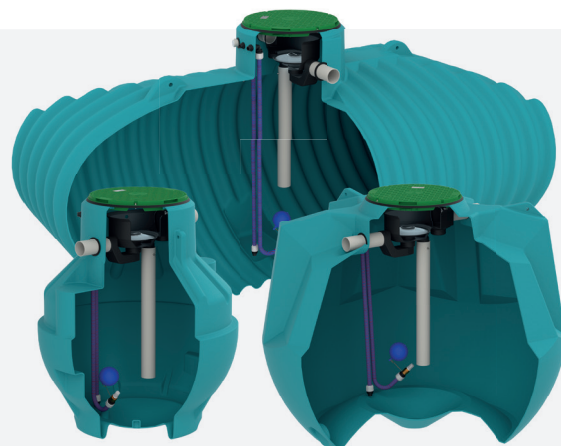


- + Tuyau anti-remous
- + Kits aspiration / refoulement
- + Filtre entrée auto-nettoyant

**i** **PORT EN SUS**  
NOUS CONSULTER

CONÇUES  
ET FABRIQUÉES  
EN FRANCE

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

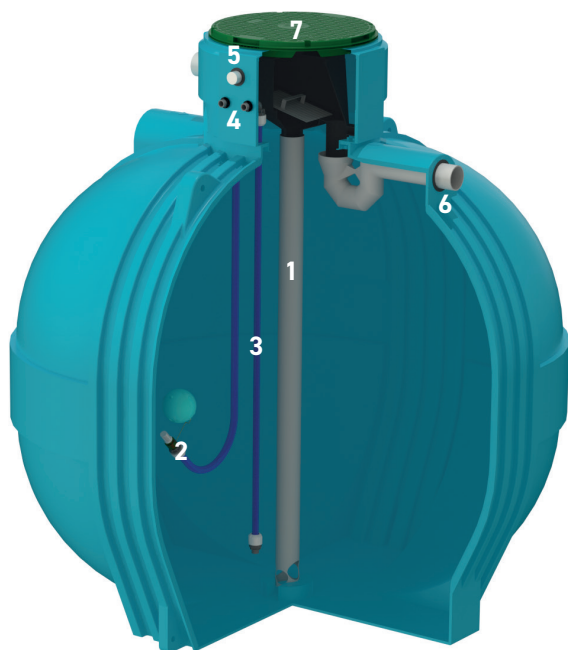

Exemple de modèles 4 000 5 000 et 7 000 L

- 1 Tube vertical anti-remous.

### Système d'aspiration Ø 1" comprenant :

- 2 Crépine en plastique avec clapet anti-retour à ressort suspendue à un flotteur pour éviter l'aspiration des boues et des flottants.
  - Tuyau PVC souple.
  - Jeu de raccords.
- 3 Tuyau de refoulement pour raccordement à une pompe immergée.
- 4 Raccords filetés 1" pour connexion de la pompe et du réseau eau de ville.
- 5 Manchon passe-câbles, DN40 MF.
  - Plaque d'identification.
  - Chaîne fixée en partie haute de la cuve pour manutention de la pompe (pompe en option).
- 6 Tubes d'entrée et de trop-plein en PVC DN100 (Ø110 extérieur).
- 7 Couvercle anti-dérappant, fermeture par 1/4 de tour, vis de sécurité.

Équipées d'anneaux de levage

## COMPARTIMENT DE FILTRATION

Pour cuves **1000, 1 500, 2 050, 3 000, 5 000, 6 000 et 10 000 L**



### CONIQUE


- Filtre inox section 1 000 microns amovible avec panier déssableur et filtre conique entièrement démontable pour permettre le nettoyage intérieur de la cuve.
- Siphon anti-nuisibles.




### RECTANGULAIRE

- Filtre inox section 1 000 microns amovible avec poignée de manutention et à plan incliné facilitant l'évacuation des macros-déchets vers le trop plein.
- Siphon anti-nuisibles.

#### COTES ET ENCOMBREMENTS

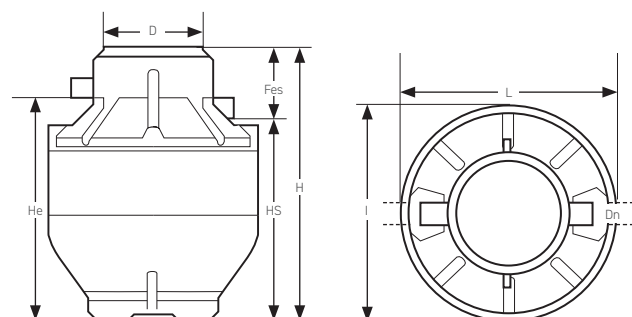


Modèles 1 000 L - 1 500 L - 2 050 L

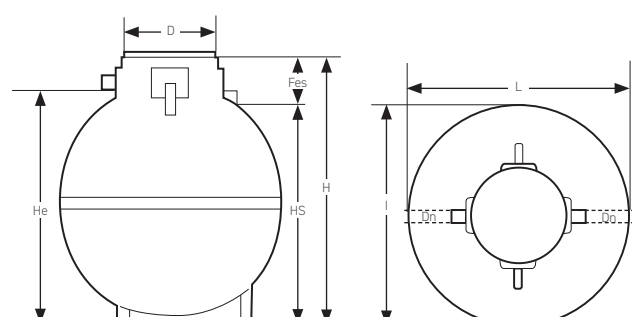


Modèle 3 000 L

| Modèle            | Code   | He    | Hs   | H*   | Fes | D   | L    | I    | Dn  | Poids |
|-------------------|--------|-------|------|------|-----|-----|------|------|-----|-------|
| GLOBUS 1000 EQUIP | 359910 | 1 289 | 1169 | 1540 | 371 | 585 | 1200 | 1200 | 100 | 57    |
| GLOBUS 1500 EQUIP | 359915 | 1494  | 1374 | 1725 | 351 | 770 | 1500 | 1500 | 100 | 75    |
| GLOBUS 2050 EQUIP | 359920 | 1744  | 1624 | 1950 | 351 | 770 | 1500 | 1500 | 100 | 96    |
| GLOBUS 3000 EQUIP | 360300 | 1854  | 1734 | 2100 | 366 | 770 | 1764 | 1500 | 100 | 116   |

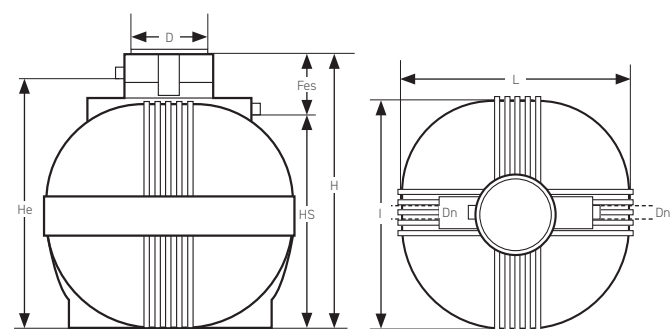


Modèles 4 000 L - 5 000 L - 6 000 L

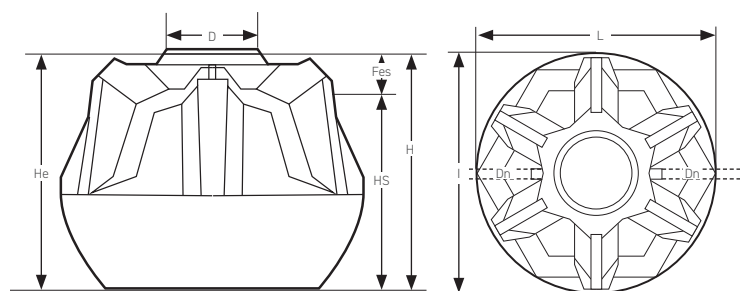


Modèles 7 000 L - 8 000 L

| Modèle            | Code   | He   | Hs   | H*   | Fes | D   | L    | I    | Dn  | Poids |
|-------------------|--------|------|------|------|-----|-----|------|------|-----|-------|
| GLOBUS 4000 EQUIP | 360400 | 1906 | 1572 | 2140 | 568 | 770 | 2004 | 2004 | 100 | 168   |
| GLOBUS 5000 EQUIP | 360488 | 1640 | 1520 | 1862 | 342 | 770 | 2400 | 2400 | 100 | 183   |
| GLOBUS 6000 EQUIP | 360493 | 1870 | 1750 | 2092 | 342 | 770 | 2400 | 2400 | 100 | 218   |
| GLOBUS 7000 EQUIP | 360700 | 2358 | 2028 | 2596 | 559 | 770 | 2311 | 2311 | 100 | 293   |
| GLOBUS 8000 EQUIP | 360800 | 2574 | 2253 | 2812 | 559 | 770 | 2311 | 2311 | 100 | 326   |

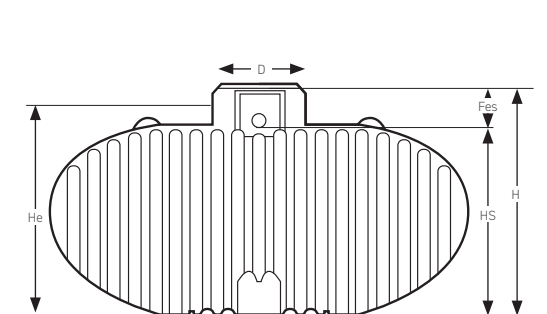

Modèle 10 000 L

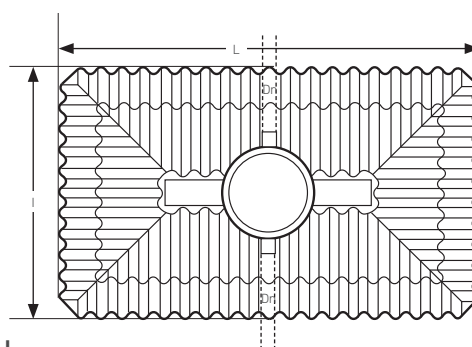

| Modèle              | Code   | He   | Hs   | H*   | Fes | D   | L    | I    | Dn  | Poids |
|---------------------|--------|------|------|------|-----|-----|------|------|-----|-------|
| GLOBUS 10 000 EQUIP | 360805 | 1890 | 1170 | 2105 | 335 | 770 | 3906 | 2351 | 100 | 398   |