
RÉSIDENTIELLE

Descente ronde Pied de chute

Revêtements :

1. **Revêtement extérieur :** couleur beige clair (RAL 7032), revêtement à base aqueuse de 40 µm.
2. **Couche anticorrosion :** revêtement métallique en zinc appliqué à la flamme de 130 g/m² en moyenne.
3. Fonte fabriquée selon le procédé De Lavaud.
4. **Revêtement intérieur :** revêtement à base aqueuse de 40 µm.

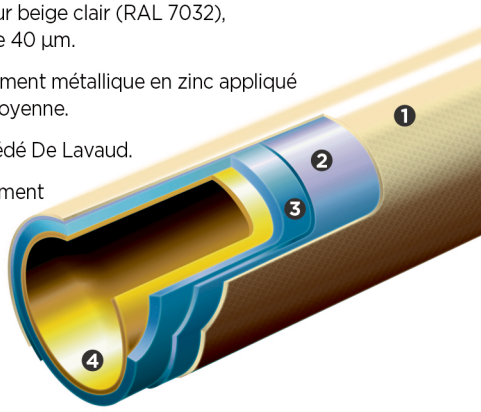

DESCRIPTION

Gamme spécialisée offrant des solutions complètes d'évacuation des eaux de pluie. L'aspect esthétique arrondi de la gamme Résidentielle apporte une valeur ajoutée aux bâtiments. Par leur matériau et leur conception, les Résidentiels (type R) sont totalement et indéfiniment recyclables sans perte de propriété.

DOMAINES D'EMPLOI

→ Eaux pluviales

PERFORMANCES TECHNIQUES


→ Résistance aux chocs,
→ Résistance aux températures extérieures extrêmes,
→ Résistance aux chocs thermiques,
→ Résistance aux rayons UV.

CONFORMITÉ

→ Références normatives:
EN 12056
→ Réaction au feu de la gamme: Euroclasse A1


DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

→ Contenu recyclé: 99 %
→ Recyclage: entièrement recyclable

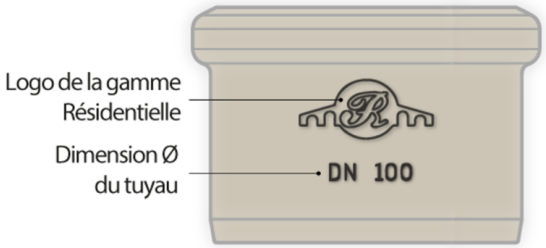

Pam Building +33 (0) 9 78 45 50 54 tc@pambuilding.com www.pambuilding.fr

RÉSIDENTIELLE
Descente ronde Pied de chute

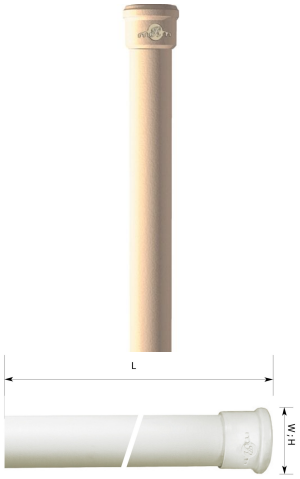

DN	L	H	W	Masse	Référence
75	1045	107	107	6,9	155536
75	2045	107	107	12,9	155539
100	1045	134	134	9,2	155595
100	2045	134	134	17,2	155599
125	1045	162	162	12,9	155662
125	2045	162	162	24,2	155666

Sauf indication contraire, les cotes sont en mm et les masses sont en kg

Ce document est fourni à titre indicatif et notre société se réserve le droit de modifier à tout moment les informations qu'il contient. Notre société décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de pose de matériels non conformes aux règles prescrites dans ce document ainsi qu'aux normes, aux documents techniques et aux règles de l'art applicables. Toute commande passée sera soumise à nos conditions générales de vente, disponibles sur demande. Les dessins et/ou images sont la propriété exclusive de Pam Building et sont confidentiels. Ils ne doivent pas être reproduits ou divulgués à un tiers sans autorisation écrite. Ils ne doivent être utilisés que dans le but pour lesquels ils ont été émis et peuvent être retournés sur demande.

Pam Building

130 Impasse du Chêne • 54700 BOUXIÈRES-SOUS-FROIDMONT • France • Tel: +33 (0)9 78 45 50 54 • Email: tc@pambuilding.com • www.pambuilding.fr
Société par action simplifiée au capital de 6 812 970,75€ • SIREN 799 283 882 • RCS NANCY