





LE MEILLEUR CHOIX POUR LES APPAREILS À GRANULÉS SYSTÈME PGI

Le système PGI est un conduit de fumée inox concentrique pour les appareils à granulés. Cette nouvelle génération de conduits de cheminée optimise la performance des appareils et s'intègre dans un habitat neuf ou existant où l'économie d'énergie et la valorisation thermique sont les objectifs prioritaires.

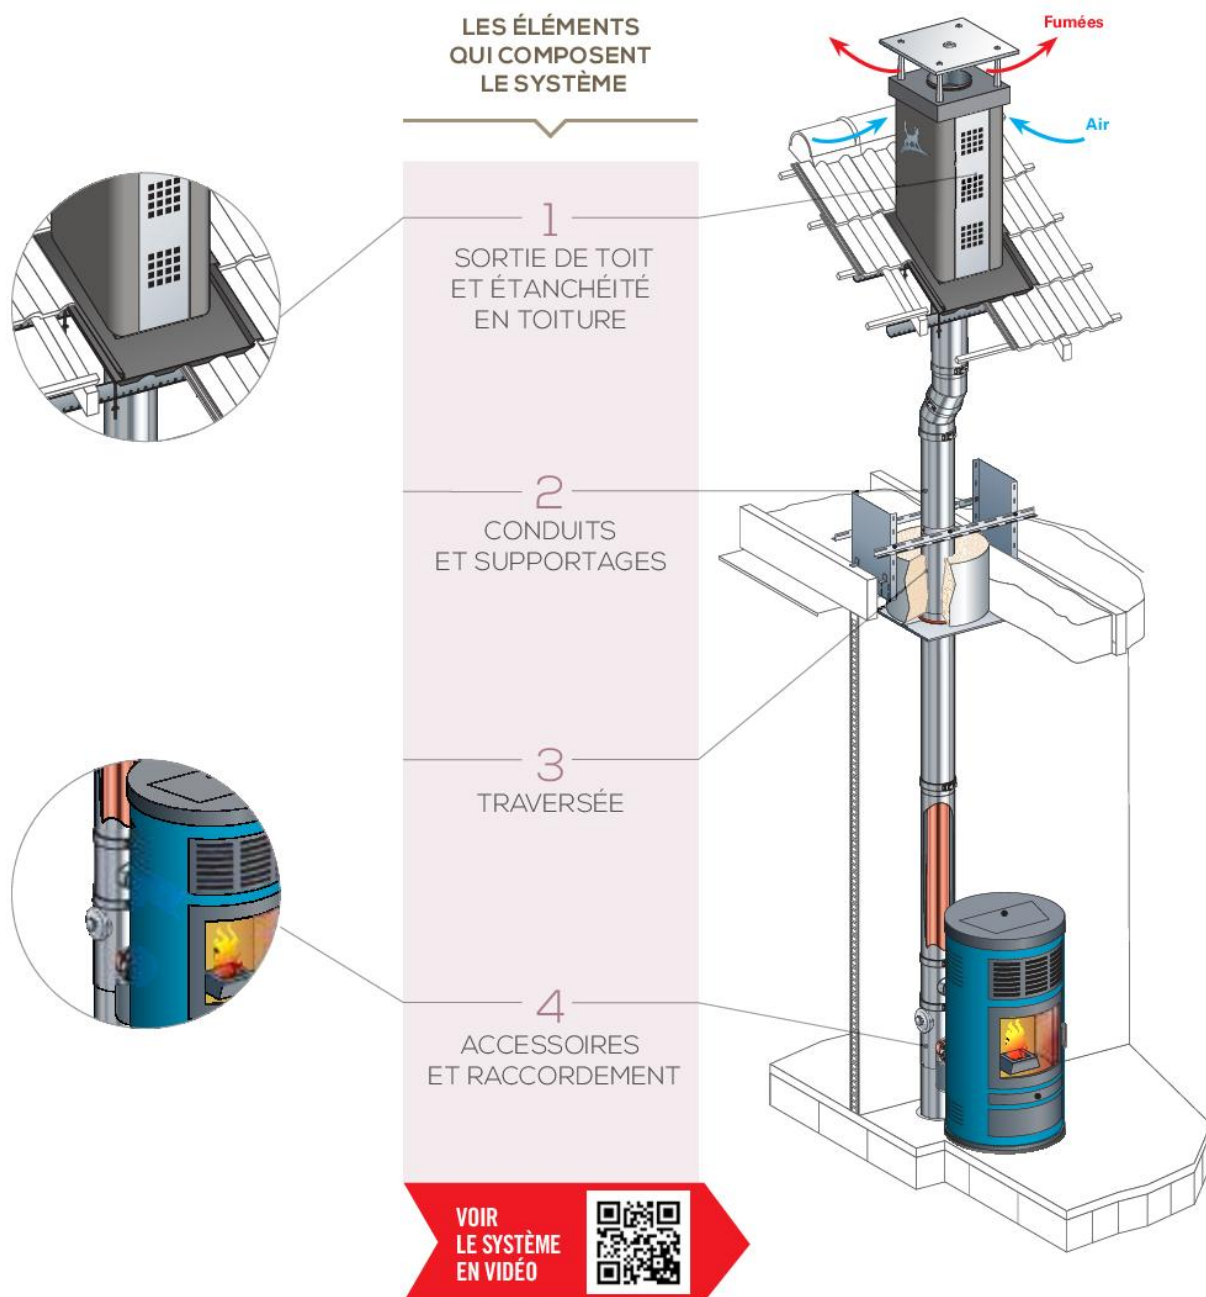

TECHNOLOGIE

LIVRÉ
AVEC
COLLIER



CONDUIT CONCENTRIQUE (AVEC DEUX TUBES L'UN DANS L'AUTRE) QUI PERMET :

- l'arrivée d'air comburant
- l'évacuation des fumées dans un même conduit.




ÉLÉMENT DROIT PRISE D'AIR (RÉF. EDPA)

L'air nécessaire à la combustion est prélevé à l'extérieur de la maison et se réchauffe au contact de la paroi véhiculant les fumées.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- Conduit double paroi inox intérieur et extérieur, soudé en continu, avec emboîtements calibrés cône sur cône qui garantissent une étanchéité dès l'emboîtement.
- Ne nécessite pas de dépassement de faîtaige.
- Gamme complète de 2 diamètres, adaptée à tous les types de montages et d'appareils



CONFIGURATION

- En habitat neuf ou existant
- À l'intérieur de la maison : sortie verticale ou sortie horizontale
- À l'extérieur de la maison : conduit vertical isolé

ÉCO-PERFORMANCE

- Gain significatif de rendement entre 5 et 10%
- Économie potentielle entre 50 et 200 kg de granulés (selon les régions)

PERSONNALISATION

- Noir mat (P 9030) disponible sur stock
- Disponible dans toutes les nuances RAL, pour harmoniser la décoration intérieure ou la couleur de l'appareil (contacter le Service Client).
- Colliers peints.

Désignation du produit : T450 NI W V2 L50040 G100

Détails de la désignation [p.450](#)



La plaque signalétique **CAT-CHECK** est fournie avec les tés et les supports au sol.

NORMALISATION ET GARANTIE



PGI
n°14.2/13-1943_V2 publié le 25/09/2019



Qualité
contrôlée
par le
Laboratoire
CERIC

LES + POUJOULAT

- Pertes de charges optimisées par le choix des diamètres
- Gain de temps en intervention
- Plus esthétique
- Pas de joint aux jonctions
- Extrémité non peinte : facilité de montage et démontage

COMPATIBILITÉ APPAREIL

Pour vérifier la compatibilité du système PGI avec votre appareil de chauffage, reportez-vous aux préconisations du fabricant en scannant le QRcode ou rendez-vous sur

poujoulat.fr






SYSTÈME PGI CONFIGURATIONS

Identifiez votre configuration
et définissez les éléments correspondants à votre système.

CONDUIT VERTICAL INTÉRIEUR RACCORDEMENT ARRIÈRE

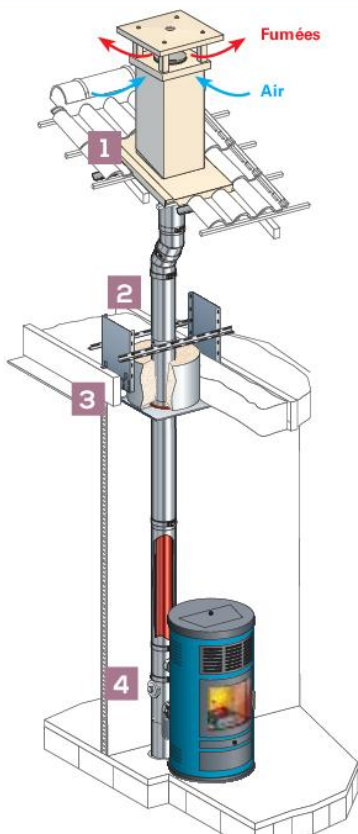

1 Sorties de toit et Étanchéité en toiture



2 Conduits et Supportage



3 Traversée




4 Accessoires et Raccordement



voir pages 260 à 263


CONDUIT VERTICAL INTÉRIEUR RACCORDEMENT PAR DESSUS

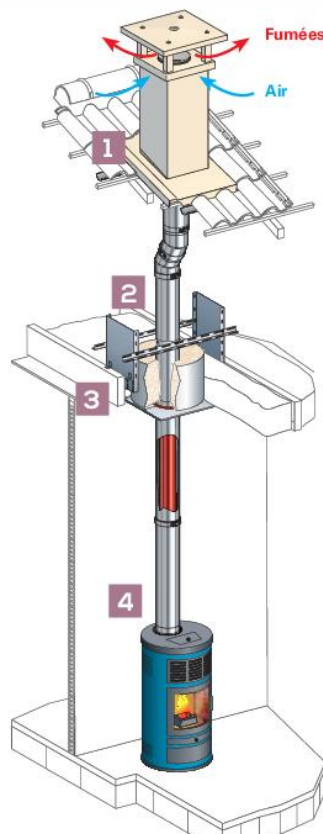

voir pages 263

CONDUIT HORIZONTAL INTÉRIEUR

UNIQUEMENT EN HABITAT
EXISTANT OÙ UN CONDUIT
VERTICAL
NE PEUT ÊTRE PLACÉ.

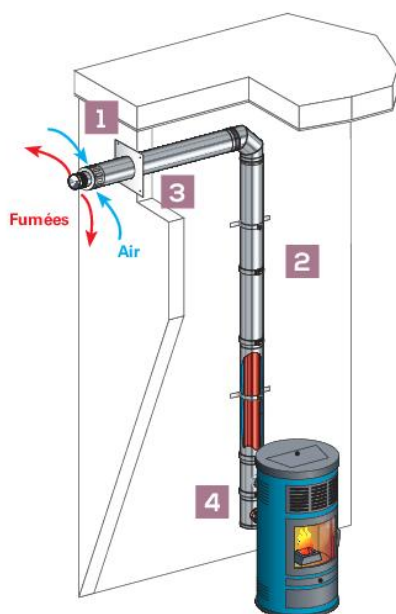

Terminal
horizontal



Élément
droit



Coude



Collier mural



Solution
traversée de mur



Élément
prise d'air




Flexible



Té de
branchement

CONDUIT VERTICAL EXTÉRIEUR

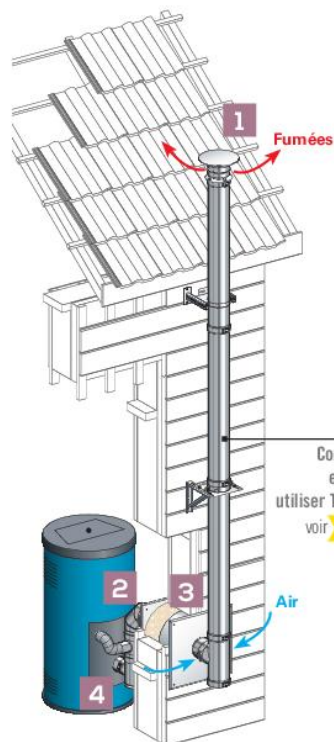

Configuration
extérieure :
utiliser THERMINOX
voir page 108

Gamme THERMINOX



Chapeau
Aspirateur



Élément droit



Support
mural inox



Coude



Solution
traversée de mur



Adaptateur
air



Adaptateur
fumée

voir pages 257